

KATALOG 2014/15



12310 3E 3458N2 895Z 659 658 2568

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

VÝVOJ A VÝROBA „HEAVY DUTY“ – ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ VHODNÉHO PRO POTŘEBY ZÁKAZNÍKA A POŽADAVKY TRHU JE JEN JEDNA ČÁST SLIBU MILWAUKEE®



My víme, že vy potřebujete, aby vaše nářadí vydrželo od prvního do posledního dne. Z tohoto důvodu je možnost údržby zabudována do každého nářadí, které vyrábíme.

Všechna nářadí poháněná motorem opouštějí naše továrny spolu s celým balíkem dokumentace, včetně detailních instrukcí pro použití a bezpečnostních instrukcí, s uvedením center služeb zákazníkům.

Milwaukee® má celosvětovou síť servisu. Pokud vyvstane nějaký problém a vy potřebujete nějakého partnera schopného vám poskytovat služby v nejkratší lhůtě, někoho připraveného podepřít vás v jakékoliv situaci, můžete počítat s našimi celosvětovými středisky služeb.

Díky naší globální síti expertů technické služby, potřeby a požadavky konečného uživatele jsou sdílené v rámci skupiny a ovlivňují produktový vývoj nových výrobků, aby splňovaly potřebu našich zákazníků.

Odbornost a znalosti pro rychlý, účinný a profesionální opravárenský servis jsme získávali po dobu mnoha let.

Produkty Milwaukee jsou v souladu s mezinárodními požadavky a se směrnicemi EU. Cílem nepřetržitého výzkumu a vývoje je předvídat a plnit trendy trhu ve všech jeho požadavcích. Milwaukee je aktivním členem sdružení EPTA (European Power Tool Association) a tak se hrdě připojuje ke všem průmyslovým měřicím standardům dohodnutým touto organizací.

VYZKOUŠEJTE ROZDÍL NÁŘADÍ HEAVY DUTY

NÁŘADÍ JSO U NAVRŽ ENA PRO LEPŠÍ ZVLÁDNUTÍ PRACOVNÍHO ÚKOL U

Milwaukee® je Heavy Duty více než jenom část sloganu. Je to jakýsi příslib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Inženýři Milwaukee® nenavrhují jenom nářadí.

Oni navrhují nářadí pro zajištění toho, aby pracovní úkol byl udělán lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně

www.milwaukeetool.cz



VŠECHNO CO MUSÍTE UDĚLAT PRO VYUŽITÍ NAŠÍ ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY ZÁRUKY JE ZAREGISTROVAT SE ONLINE PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKU. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

ZÁRUKA HEAVY DUTY:



Ze 1 na 3: Milwaukee® nabízí záruku 3 roky. Každé nářadí Milwaukee® je zkoušeno podle řady certifikovaných postupů dříve než opustí výrobní halu a je označeno značkou, která ho kvalifikuje jako velmi spolehlivé – Nothing but HEAVY DUTY™

My v Milwaukee® jsme velmi pyšní na to, že můžeme profesionálům nabídnout takové nářadí. Tím je míněna i možnost nabídnout něco navíc, jako je třeba záruka 3 roky.

Tato nabídka pro Vás platí a nestojí Vás nic než do 30 dnů od nákupu své nové Milwaukee® nářadí zaregistrovat.

Všechno co musíte udělat pro využití naší zvláštní nabídky záruky je zaregistrovat se online!

Otevřete si naše stránky: www.milwaukeetool.cz

Naše Milwaukee® služba je k dispozici pouze v těch zemích, které jsou uvedeny na našich webových stránkách pro záruční registraci.

Zvláštní nabídka záruky nezahrnuje produkty používané v půjčovně, akumulátory, nabíječky a dodávané příslušenství.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



POWERSTATE™ MOTOR BEZ UHLÍKŮ

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků
- Překonává všechny soupeře
- Až 10-krát delší životnost motoru*



REDLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR

- Nejtrvanlivější akumulátor na trhu
- Až 2x delší doba provozu
- Provoz i při teplotě -20 °C
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost



INTELIGENTNÍ SYSTÉM REDLINK PLUS™

- Nejmodernější elektronický systém aku nářadí na trhu s unikátní digitální zvyšování výkonu
- Komunikační systém dolaďuje výkon, 'Tempomat' pro elektrické nářadí
- Ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním



AŽ


10X
DELŠÍ
ŽIVOTNOST
MOTORU*

AŽ

2X
VÍCE
SÍLY*

AŽ

2X
DELŠÍ
DOBA
CHODU*

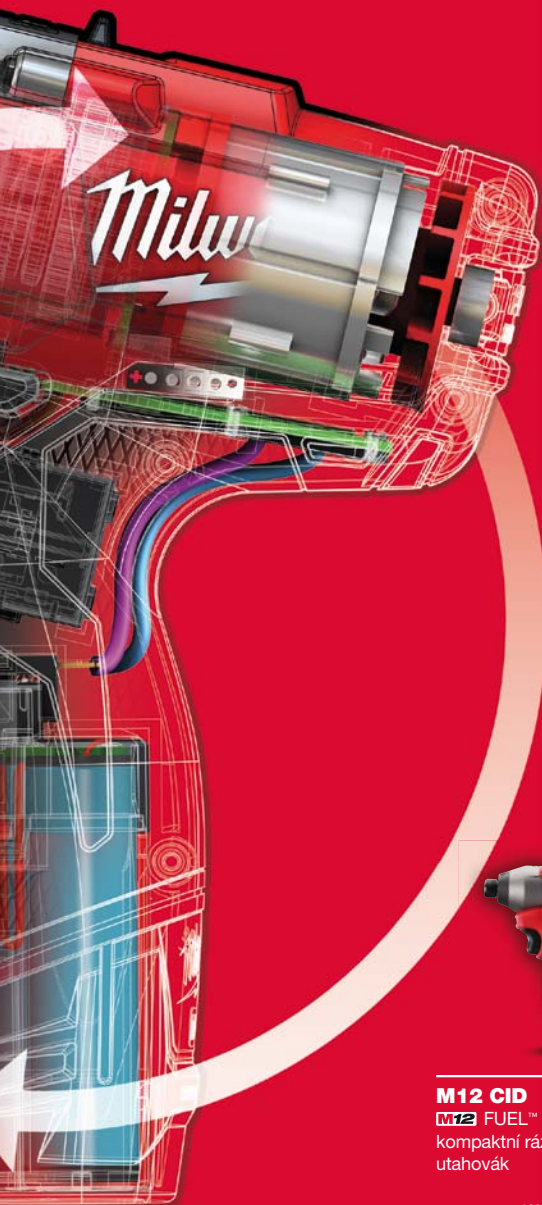

TÉŽ K DODÁNÍ:



M12 CD
M12 FUEL™ M12
FUEL™ kompaktní
dvourychlostní
šroubovák



M12 CDD
M12 FUEL™ M12
FUEL™ 2-rychlostní
kompaktní vrtačka/
šroubovák



M12 CPD
M12 FUEL™
2-rychlostní kompaktní
přilepková vrtačka



M12 CID
M12 FUEL™ 1/4" Hex
kompaktní rázový
utahovák



M12 CIW14
M12 FUEL™
1/4" kompaktní rázový
utahovák



M12 CIW38
M12 FUEL™
3/8" kompaktní rázový
utahovák



M12 CH
M12 SDS-plus kladivo

* Ve srovnání s další a/nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

M12 CPD

M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWER-STATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 13 mm kovové jedno-manžetové rohokové sklíčidlo pro snadné výměnu příslušenství
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do ždva (mm)	13	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	25,500	25,500	25,500
Max. moment (Nm)	37	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.3	1.5
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933440380	4933440370	4933440375

M12 CDD

M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWER-STATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 13 mm kovové jedno-manžetové rohokové sklíčidlo pro snadné výměnu příslušenství
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	37	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.3	1.5
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933440400	4933440390	4933440395

M12 CD

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ DVOURYCHLOSTNÝ ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWER-STATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933440450

M12 CID

M12 FUEL™ 1/4" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavení rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomoci Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CID-0	M12 CID-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Počet úderů (ú./min)	2700/3550	2700/3550
Max. moment (Nm)	19/135	19/135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933440410	4933440405

M12 CIW14

M12 FUEL™ ¼" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro delší životnost motoru
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více sily, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	¼" čtyřhran	¼" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	3000/4000	3000/4000
Max. moment (Nm)	13/56	13/56
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávány v	–	kufř
Objednací číslo	4933440455	4933440415

M12 CIW38

M12 FUEL™ ⅜" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíku POWER-STATE™ - až 2-krát delší životnost motoru a až o 40% vyšší moment
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více sily, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	⅜" čtyřhran	⅜" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	2650/3500	2650/3500
Max. moment (Nm)	23/158	23/158
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávány v	–	kufř
Objednací číslo	4933440460	4933440420

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS KLADIVO

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíku POWER-STATE™ - až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více sily
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více sily, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 2-funkce: vrtání s přiklepem nebo bez přiklepu pro max. všestrannost
- Nízká hladina vibrací 4,3 m/s²
- Optimalizované přiklepové vrtání - 6-10 mm (max. 13 mm)
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Énergie přiklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13	13
Vibrační vrtání (m/s ²)	4.3	4.3	4.3
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7	1.9
Dodávány v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933441947	4933441997	4933441475



M12 BPD

M12™ SUBKOMPAKTNÍ PŘIKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vysokovýkonná kompaktní přikleповá vrtačka Milwaukee® o délce 190 mm, který je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10	10	10
Max. počet úderů (ú./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD

M12™ SUBKOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Vysokovýkonný kompaktní šroubovák Milwaukee® o délce 187 mm, který je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm kovové skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.4
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933441930	4933441915	4933441925

M12 BD

M12™ SUBKOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 175 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Skličidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Šrouby do dřeva (mm)	6	6
Max. moment (Nm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933441910	4933441900

M12 BID

M12™ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 165 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933441955	4933441960

M12 BIW38 M12™ SUBKOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 3/8" pravouhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933441985	4933441990

M12 BIW14 M12™ SUBKOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 152 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 1/4" pravouhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínání nářadí	1/4" čtyřhran	1/4" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	50	50
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933441980	4933441970

M12 H M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS

- Kompaktní a lehká konstrukce je ideální pro použití v omezeném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kládvo tvaru L pro max. všestrannost
- Nízká hladina vibrací 6,7 m/s²
- Optimalizované vrtání až do 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 H-202C	M12 H-402C
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8	8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	6.7	6.7
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6	1.8
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431340	4933441164

M12 DE M12™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU

- Vhodný pro všechny Milwaukee® SDS-plus kládva a většinu konkurenčních s krčkem 43mm – 59mm, standardní vybavení: boční rukojeť, 3 x adapter
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Multifunkční - lze použít jako odsávání prachu stejně jako ruční vysavač, přípojitelny zleva i zprava
- HEPA filtr s účinností 99,7%
- Prodloužený doběh 5 sec. zajistí vyčištění všech děr od prachu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	-	40 min
Max. průměr vrtáku (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. hloubka vrtání (mm)	120	120
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933440510	4933440500

M12 IR M12™ AKUMULÁTOROVÝ UTAHOVÁK RÁČNOVÝ

- Nejlepší v ohledu síly a rychlosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové uťahovačky
- Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světló-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 IR (1/4")	M12 IR (3/8")
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1	1
Nabíječka dodáváno	30 min	30 min
Upínání nářadí	1/4" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Max. moment (Nm)	40	47
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Délka (mm)	274	274
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9	0.9
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4933431270	4933431280

C12 RAD M12™ JEDNORYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světló-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933416900	4933441215

C12 RT M12™ AKUMULÁTOROVÝ POHON

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000-32000 ot./min)
- Kleštna (0,8 – 3,2 mm) je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
- Mechanismus aretace vřetelne umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 RT-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 32,000
Průměr kleštiny (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933427183

C12 MT M12™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilační pohyb o 1,5° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- Lze užít příslušenství konkurenčních značek
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x adaptér, 1 x řezný kotouč OSC 112, 1 x brusná podložka, 5 x brusný papír



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5	1.5	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0	1.2
Dodávaný v	–	Taška	kufr
Objednací číslo	4933427180	4933441710	4933441705

M12 CC M12™ AKU ŘEZÁK KABELŮ

- Profi kapacita 032 mm – výkonný řezák snadno řeže i silné kabely
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 řezů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabití
- Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů
- Vynikající kvalita řezu - Milwaukee® nabízené geometrie nože jsou ploché, okrouhlé a instalatérský
- Automatické uvolnění – umožňuje hned po řezu znovu nasadit a znovu řezat
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Kapacita aku (Ah)	–	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	30 min
Max. průměr řezání (mm)	32	32
Řezná síla (kN)	32	32
Nastavení rychlosti	2	2
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933431600	4933431610

C12 PN M12™ DLAŇOVÉ KLADIVO

- Díky profesionálnímu výkonu nastřílí hřebíky až 90 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlani
- Zatlouče hřebíky i tam kde se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu - na jedno nabití 100ks 90 mm hřebíku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PN-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. počet úderů (ú./min)	2700
Max. rozměr hřebíku (mm)	90
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933427182

M12 BS M12™ AKU PÁSOVÁ PILA

- Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Všestrannost - řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, hliník
- Studené řezání - bez jisker a ořepů
- Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kulicovými ložisky poskytují nejlepší kvalitu v řezání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Dodávané s pilovým pásem 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-32C
Kapacita aku (Ah)	–	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita řezání(mm)	41 x 41	41 x 41
Délka pilového plátku (mm)	687	687
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933431310	4933431320

M12 JS M12™ PŘÍMOČARÁ PILA

- Nová konstrukce-kombinuje nejlepší vlastnosti hříbkového a žehličkového madla pro kontrolu řezání a vyvážení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Plynulá elektronická regulace otáček pro úplnou kontrolu a flexibilitu
- Nepřetržitě, přesné řezání-minimální vibrace během řezání pro vynikající výkon
- Přesné vedení pilového listu s válečkem - zabrání odchylce pilového listu
- Přímá viditelnost-kompaktní nářadí zlepšují viditelnost linie řezu
- Bez nástrojová zkosení-rychlé a snadné nastavení úkosu až do 45° bez použití nářadí
- QUICK-LOK T-uchycení – bezpečně drží plátek a brání jeho vypadnutí
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Deska proti kazu-jako standardní vybavení chrání obrobky proti poškození



	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Kapacita aku (Ah)	–	1.5	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	30 min	60 min
Počet zdvihů bez zátěže (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	19	19	19
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9	2.1
Dodávaný v	–	taška	taška
Objednací číslo	4933431305	4933431300	4933431290

C12 HZ

M12™ HACKZALL PILKA NA KOV

- Vysoce výkonná kompaktní pilka na kov Milwaukee®, pro použití v jedné ruce, měříci pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátek bez klíče
- Nízká hladina vibrací 10,5 m/s²
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihů (mm)	13	13
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,2
Dodávaný v	–	kufř
Objednávací číslo	4933411925	4933441195

C12 PC

M12™ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

- Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeže 12 mm měděné trubky za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované měděné potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm
- Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle velikosti trubky
- Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Měděné trubky (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimální prostor pro řezání trubky (mm)	80
Délka (mm)	360
Hmotnost vč. aku (kg)	1,5
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4933411920

C12 PPC

M12™ PEX ŘEZAČKA

- Obrovský řezný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převodky pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otěpy
- Vysoce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PPC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. kapacita řezání(mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Hmotnost vč. aku (kg)	1,9
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4933416550

C12 PXP

M12™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynu instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčičovým rámem
- Pravouhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Kapacita aku (Ah)	1,5	1,5	1,5
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	30 min	30 min
Délka zdvihů (mm)	14	14	14
Rychlost (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnost vč. aku (kg)	1,9	1,9	1,9
Dodávaný v	kufř	kufř	kufř
Objednávací číslo	4933427275	4933427276	4933427277

Neprodává se v ČR

M12 HPT M12™ AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ LIS

- Nejmenší a nelehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorách
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Servisní intervaly: moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci
- 4-stupňový indikátor stavu baterie
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spojení
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace - nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40000 cyklů
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubky
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardní vybavení	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/32 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)
Dodáván v	kufř	kufř	kufř	kufř	kufř
Objednací číslo	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110

FORCE LOGIC™ ČELISTĚ PRO M12 HPT

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Objednací číslo 4932-	EAN kód 4002395-
M	Geberit-Mapress	M12	430243	379040
M	VSH	M15	430245	379064
M	Eurotubi	M18	430247	379088
M	Raccorderie	M18	430247	379088
M	Metalliche	M22	430249	379101
M	Rubinetterie	M28	430251	379125
M	Bresciane	M28	430251	379125
M	Sanha	M35	430253	379149
V		V12	430260	379217
V		V15	430262	379231
V	Viega	V18	430264	379255
V	Comap	V18	430264	379255
V	IBP	V22	430266	379279
V	Sanha	V28	430268	379293
V		V35	430270	379316
TH		TH14	430274	379354
TH	ALB	TH16	430276	379378
TH	Comap	TH16	430276	379378
TH	Fränkische	TH18	430278	379392
TH		TH20	430280	379415

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Objednací číslo 4932-	EAN kód 4002395-
TH	Henco	TH25	430282	379439
TH	IPA	TH26	430283	379446
TH	Sanha	TH32	430285	379460
TH	Tierme	TH32	430285	379460
TH	Ivar	TH40	430287	379484
U		U14	430291	379521
U		U16	430293	379545
U	Uponer	U18	430295	379569
U	ALB	U20	430297	379583
U	Kan-therm	U20	430297	379583
U	Wavin	U25	430299	379606
U		U32	430301	379620
U		U40	430303	379644

M12 PCG/310

M12™ PISTOLE NA KARTUŠE – 310 ML KARTRIDŽ

- Až 1780 N výtačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. výtačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	310 ml držák kartridžů	310 ml držák kartridžů
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	–
Objednávací číslo	4933441783	4933441655

M12 PCG/400

M12™ PISTOLE NA KARTUŠE – 400 ML VÁLEC

- Až 1780 N výtačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-151B
Kapacita aku (Ah)	–	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	30 min
Max. výtačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	400 ml alu válec	400 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	–
Objednávací číslo	4933441780	4933440360

M12 PCG/600

M12™ PISTOLE NA KARTUŠE – 600 ML ALU VÁLEC

- Až 1780 N výtačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. výtačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu válec	600 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	–
Objednávací číslo	4933441786	4933441670

M12 GG

M12™ MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridžů
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzdouch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysatí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: vysokotlaká ohebná hadička 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem, mazivové táhlo



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	Taška
Objednávací číslo	4933440435	4933441675

C12 PP M12™ NABÍJEČKA

- Pohodlné nabíjení mobilních zařízení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 12 V DC a USB porty pro celou řadu druhů dobíjecích kabelů
- LED kontrolka nabíjení ukazuje stav zařízení
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PP-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	125 x 53 x 58
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodáváný v	–
Objednávací číslo	4933416560

C12 BL2 M12™ LASER S OLOVNÍCÍ

- První laserová vodováha na trhu, která kombinuje výkonnou baterii zvyšující univerzálnost přístroje s možností používání s jinými přístroji v rámci tohoto sortimentu
- Vyšší přesnost metod ručního měření: 0,2 mm na 1 metr
- Automatické vyrovnávání o ± 0,2 mm na meter pro vyšší rychlost a přesnost
- Velmi silné magnety umístěné na zadní straně zařízení s kovovým čvokem a sledováním
- Kromě ukazatele úrovně, laserový bod bliká a tak vidíte, že je mimo úroveň o ± 4 stupně
- Obsluha jedním tlačítkem = snadné ovládání
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: transportní pouzdro



	C12 BL2-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Klasifikace laseru	třída 2
Přesnost (mm/m)	± 0,2 mm na 1 m
Rozsah (m)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodáváný v	–
Objednávací číslo	4933416240

C12 JSR M12™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Tuner s moderní technologií zajišťující vysokou přesnost příjmu a jasný signál
- Napájení buď pomocí M12™ baterie nebo z 230 V sítě
- Milwaukee® baterie M12™ vydrží na 8 hodin hrání
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Tuner s digitálním displejem pro přesnou volbu signálu
- Tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12 JSR-0
Napětí (DC) (V)	12
Napětí (AC) (V)	220-240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	267 x 102 x 178
Hmotnost (kg)	1.8
Dodáváný v	–
Objednávací číslo	4933416365

C12-28 DCR M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovač nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před počasím a poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterie nebo AC zásuvkou
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V)	12 - 28
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.3
Dodáváný v	–
Objednávací číslo	4933416345

M12 HJ BLACK M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Tato vícevrstvá soft shell bunda využívá technologii „chladného počasí“, aktivně ohřívá tělo a stimuluje krevní oběh
- Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu - vysoký, střední, nízký
- M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
- USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony / MP3 přehrávače
- Boční kapsy + kapsa na hrudi - pro uložení mobilního telefonu, iPod-u, MP3 přehrávače
- Odolná vodě a větru, komfortní bariéra tvrdým pracovním podmínkám
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ BLACK-0 (M)	M12 HJ BLACK-0 (L)	M12 HJ BLACK-0 (XL)	M12 HJ BLACK-0 (XXL)	M12HJ BLACK-201 (M)	M12HJ BLACK-201 (L)	M12HJ BLACK-201 (XL)	M12HJ BLACK-201 (XXL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	0	1	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	–	40 min	40 min	40 min	40 min
Velikost	M	L	XL	XXL	M	L	XL	XXL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	–	1.3	1.3	1.4	1.5
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933433781	4933433782	4933433783	4933433784	4933446016	4933446020	4933446024	4933446028

M12 HJ HI-VIS M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého tepla na jedno nabití akumulátoru
- Odolná vodě a větru, ideální pro práci v chladném počasí a také na nošení během aktivit venku
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu (nachází se uvnitř v klopě) nastavení 3 stupňů vyhřívání + zahřívání
- Tři tepelné zóny šité z uhlíkových vláken poskytují teplo pro nejdůležitější části těla (na hrudi vpravo a vlevo, na zádech)
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ HI-VIS-0 (L)	M12 HJ HI-VIS-0 (XL)	M12 HJ HI-VIS-0 (XXL)	M12HJ HI-VIS-201 (L)	M12HJ HI-VIS-201 (XL)	M12HJ HI-VIS-201 (XXL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Velikost	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	1.3	1.4	1.5
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933433786	4933433787	4933433788	4933446000	4933446004	4933446008

M12 HJ CAMO2 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Realtree AP™ vzor a speciální soft shell materiál ke snížení hluku při pohybu
- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého tepla na jedno nabití akumulátoru
- Odolná vodě a větru, ideální pro práci v chladném počasí a také na nošení během aktivit venku
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu (nachází se uvnitř v klopě) nastavení 3 stupňů vyhřívání + zahřátí
- Tři tepelné zóny Síť z uhlíkových vláken poskytují teplo pro nejdůležitější části těla
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 HJ CAMO2-0 (L)	M12 HJ CAMO2-0 (XL)	M12 HJ CAMO2-0 (XXL)	M12 HJ CAMO2-201 (L)	M12 HJ CAMO2-201 (XL)	M12 HJ CAMO2-201 (XXL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Velikost	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	1.5	1.5	1.6
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933433790	4933433791	4933433792	4933433663	4933433672	4933433677

M18™ ADAPTÉR PRO M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY

Objednací číslo: 4932430084

- Vyhřívání bundy z akumulátoru M18™
- Schopnost nabíjet přes USB, MP3 přehrávač, mobilní telefony, digitální kamery, GPS



12 V ADAPTÉR DO AUTA PRO M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY

Objednací číslo: 4932430085

- Vyhřívá bundu z cigaretové zásuvky 12 V



**KOMPATIBILNÍ S M12™ 2,0 AH A 4,0 AH
REDLITHIUM-ION™ AKU.**
(M12 B4 AKU K DODÁNÍ ZVLÁŠT)

M12 TI M12™ TERMOKAMERA

- Ostré, vysoké rozlišení 160 x 120 pixelů tepelné obrázky pro lepší ostrost a jas
- Širší teplotní rozsah (-10 až 350 °C) i na další aplikace
- Zobrazuje tepelné poměry a vizualizuje je
- Kompletní software pro snadnou analýzu záběrů
- Vestavěný vizuální fotoaparát s bleskem pro zlepšení analýzy
- Žádné rozmazání snímků, žádné čekání na aktualizaci displeje, obraz 60-krát za sekundu
- Robustní madlo pro trvanlivost a komfort
- Až 5-krát rychlejší výměna akumulátoru
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: termokamera software, 2 GB SD paměťová karta, USB kabel, čtečka SD karty



	M12 TI-201C
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Teplotní rozsah	-10°C - +350°C
Základní přesnost (%)	2
Displej	Barevné LCD
Rozměry displeje (mm)	640 x 480
Rozlišení displeje (pixelů)	160 x 120
IP ochranné brýle	54
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0
Dodávány v	kufř
Objednací číslo	4933441841

M12 IC M12™ AKU M-SPECTOR 360™ INSPEKČNÍ KAMERA

- Obrazovka s možností rotace poskytne nerušený obraz pro uživatele
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímáček: vynikající kvalita obrazu v téměř poloviční velikosti
- 4 x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
- Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční životnost a manévrovatelnost sondy
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Přístupnost: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)	M12 IC-21C (L)
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0	1	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min	30 min
Rozměry displeje (mm)	68	68	68
Rozlišení displeje (pixelů)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	9	9	9
Délka kabelu kamery (mm)	914	914	2742
Hmotnost vč. aku (kg)	–	0.6	0.6
Dodávány v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431615	4933441680	4933431260

C12 IC AVD M12™ DIGITÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ KAMERA

- Nová velká barevná obrazovka 88 mm
- Funkce videa
- Funkce fotografie
- Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek
- Možnost otočit obrázek o 180°
- 4 x zoom
- Funkce potlačení červených očí
- 3 předem nastavitelné úrovně osvětlení
- Digitální kabel o průměru 17 mm a pro prodloužení délky kabelu
- Standardní vybavení: 2 GB SD paměťová karta, kabel o délce 914 mm
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 IC AVD-21C
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	30 min
Rozměry displeje (mm)	88
Zoom	4x
Průměr hlavy kamery (mm)	17
Délka kabelu kamery (mm)	914
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávány v	kufř
Objednací číslo	4933416670

C12 IC AVA M12™ ANALOGOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ KAMERA

- Nová velká barevná obrazovka 88 mm
- Funkce videa
- Funkce fotografie
- Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek
- Možnost otočit obrázek o 180°
- Funkce potlačení červených očí
- 3 předem nastavitelné úrovně osvětlení
- Standardní vybavení: 2 GB SD paměťová karta, kabel o délce 914 mm
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 IC AVA-21C
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	30 min
Rozměry displeje (mm)	88
Zoom	4x
Průměr hlavy kamery (mm)	9.5
Délka kabelu kamery (mm)	914
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávány v	kufř
Objednací číslo	4933416675

C12 CME

M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠTOVÝ MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro elektrikáře
- Ergonomický pistolový tvar pro snadné použití
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů



	C12 CME-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměr čelisti (mm)	40
Proud AC/DC (A)	1000
Napětí AC / DC (V)	1000
Odpor (Ω)	600 kOhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Frekvence (Hz)	60 kHz
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933416981

C12 CMH

M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠTOVÝ MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro instalatéry, topenáře
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky)



	C12 CMH-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměr čelisti (mm)	40
Proud AC/DC (A)	600
Napětí AC / DC (V)	1000
Odpor (Ω)	600 kOhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Kontaktní teplota (°C)	-40 °C - +400 °C
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933416979

C12 LTGE

M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO ELEKTRIKÁŘE

- 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm² ze vzdálenosti 40 m)
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Velmi kontrastní, jasně čitelný display
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamenaná min/max/průměr teploty při každém měření
- Vyrobený speciálně pro elektrikáře
- Přesné měření
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)



	C12 LTGE-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Teplotní rozsah	-30 °C - +800 °C
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 °C - +550 °C
Přesnost (mm/m)	0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS)	<500
Emisivita	0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933416977

C12 LTGH

M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO INSTALATÉRY

- 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm² ze vzdálenosti 40 m)
- Rozsah teplot – 40 až do +800 °C
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Velmi kontrastní, černo-bílý, jasně čitelný displej
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro instalatéry
- S funkcí měření rosného bodu a vlhkosti
- Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamenaná min/max/průměr teploty při každém měření
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)



	C12 LTGH-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Teplotní rozsah	-30 °C - +800 °C
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 °C - +550 °C
Přesnost (mm/m)	0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS)	<500
Emisivita	0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933416978

C12 FM M12™ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů



	C12 FM-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC/DC (A)	200
Napětí AC / DC (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	400 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Hmotnost vč. aku (kg)	0,4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933427200

C12 WS M12™ DETEKTOR

- Měří hloubku a zjišťuje místo uložení armatur až do hloubky 15 cm v betonu
- Detekuje místo kde je dřevo, PEX, PVC a kov
- Uživatelsky intuitivní interface displeje umožní stanovit střed a okraje
- Vysoce kontrastní černo-bílý displej pro snadné odečítání
- Drsný potah zlepšuje životnost a držení uživatelem
- Autokalibrace pro všechny povrchy
- Detektuje materiály jako sádrokarton, dlažba, mramor, beton
- Zobrazuje polohu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 WS-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0,7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416415

2205-40 MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2205-40
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí (AC) (V)	1000
Napětí (DC) (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0,3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416972

2206-40 MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky), 2 x AA baterie
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)



	2206-40
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí (AC) (V)	1000
Napětí (DC) (V)	1000
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40°C - +400°C
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0,3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416973

2216-40

LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



2216-40	
Proud AC/DC (A)	10
Napětí (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napětí (DC) (V)	600
Odstanění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Prozváněčka	Ano
Frekvence (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933427309

2217-40

DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstanění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banány), 2 x AA baterie



2217-40	
Proud AC/DC (A)	10
Napětí AC / DC (V)	600
Odstanění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	40 MOhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40° C - +538° C
Frekvence (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416976

LDM 60

LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

- Systém „zamíř a střílejte“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Vytýčovací funkce pro zaměřování plochy
- Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém, částečná výška
- Kalkulačka plus / minus
- Rozměrný grafický LCD displej se třemi řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 10 měření
- Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
- IP 54 odolná postřikání vodou a vniknutí prachu
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná přeprava



LDM 60	
Max. rozsah měření (m)	60
Přesnost (mm/m)	± 1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	117 x 57 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 60
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446110

LDM 80

LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

- Systém „zamíř a střílejte“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Vytýčovací funkce pro zaměřování plochy
- Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém, částečná výška
- Snímač sklonu až do úhlu 360°
- Kalkulačka plus / minus
- Rozměrný grafický LCD displej se 4 řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 20 měření
- Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
- IP54 odolná postřikání vodou a vniknutí prachu
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná přeprava



LDM 80	
Max. rozsah měření (m)	80
Přesnost (mm/m)	± 1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	117 x 57 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 80
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový systém, částečná výška
Snímač sklonu	ano
Sledování výšky	ano
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446125

2236-40 KLEŠTOVÝ MĚŘIČ PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banárky), 2 x AA baterie
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)



Rozměr čelisti (mm)	32
Proud AC/DC (A)	600
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	6 kΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Kontaktní teplota (°C)	-40° C - +400° C
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0,4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416975

2237-40 KLEŠTOVÝ MĚŘIČ PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



Rozměr čelisti (mm)	32
Proud AC/DC (A)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	6 kΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Frekvence (Hz)	10 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0,4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416974

2235-40 KLEŠTOVÝ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v panelech nebo ve svazcích
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



Rozměr čelisti (mm)	25
Proud AC [A]	400
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0,3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933427315

2231-20 MILIAMPÉROVÝ SVORKOVÝ MĚŘIČ

- Svorka umožňuje měření ovládacích signálů (4-20 mA) bez přerušení smyčky
- Měří od 0 do 99 mA a tím pokrývá široký rozsah ovládacích signálů
- Úzký profil čelisti svorky – snadné upnutí kolem vodičů v těsných prostorech
- Extra dlouhý vodič u svorky usnadňuje měření uvnitř velkých ovládacích panelů
- Bezpečné uložení svorek na povrchu
- Vysoce kontrastní bílá na černém displeji
- Zjednodušená klávesnice a uživatelské rozhraní
- Vestavěné pracovní světlo
- Standardní vybavení: 2 x AA baterie



Proud DC (A)	0,1
Základní přesnost (%)	0,2
Typ aku	2 x AA
Max. průřez vodiče (mm)	6
Dodávaný v	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0,4
Objednací číslo	4933443361

2210-20 FLUORESCENTNÍ SVĚTELNÝ TESTER

- Testuje zářivky, zátěže a čepy / piny - nářadí 3 v 1
- Kompatibilní: T5, T8 a T12 fluorescentní žárovky, elektronické zátěže, dva přívrátky
- 750 mm plně zatahovací anténa pro rozšířený příjem při testování
- Nevidivá anténa umožňuje bezpečné testování
- Odstranitelný adaptér antény zlepšuje odezvu při testování lamp
- Světelný a akustický signál, snadné potvrzení testování
- Vestavěné LED osvětlení osvítl tmavá místa
- Tlačítka jsou rozmístěna tak, aby šlo používat jednou rukou
- Drsný povrch zlepšuje kvalitu držení a životnost
- Vydíř baterie 35 hodin, automatické vypínání po 20 min



	2210-20
Typ aku	4 x AA
Max. výkon antény - test lampy (V)	3000
Min. citivost antény – test elektr. zátěží (mm)	25
Max. kapacita - test přívr. drátů (V)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933433775

2200-40 DETEKTOR NAPĚTÍ

- Velmi široký rozsah: 50 - 1000 AC
- Přepětová kategorie: CAT IV 1000 V
- Tip pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje že nářadí je zapnutý
- Hlasitý bzúčák signalizuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- On/Off spínač
- Klip na vrecká pro snadné skladování



	2200-40
Napětí (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostní třída	CAT IV 1000 V
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4932352561

2266-20 LASEROVÝ DÁLKOVÝ TEPLOMĚR

- 12 : 1 poměr měření vzdálenosti (1 m² ze vzdálenosti 12 m)
- Velmi kontrastní, jasně čitelný display
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
- Standardní vybavení: AA baterie



	2266-20
Teplotní rozsah	-30 °C - +500 °C
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 °C - +450 °C
Opakovatelnost (%)	0.50
Přesnost (mm/m)	0,1 °C
Čas reakce (mS)	<500
Emissivita	0.95
Typ aku	3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416971

2270-20 KONTAKTNÍ TEPLOMĚR

- Měří teploty od 1371 do -200°C, takže je vhodný pro nejběžnější použití
- Dvoji měření teploty pro rychlejší měření ohřívacích/topných a chladicích systémů
- Funkce časovače pro snadné zjišťování minimální, maximální a průměrné teploty v čase
- Přesnost na 0,1% u údajů ±0,7°C pro vždy správné měření
- Přidržíte tlačítko, pokud chcete zachytit údaje na obrazovce
- Vysoce kontrastní bílá na černém displeji pro snadné čtení za všech podmínek
- Magnetický pásek pro zavěšení u každého použití
- Drsný povrch lišty zlepšuje úchop a zvyšuje trvanlivost
- Standardní vybavení: 2 termočlánek typu K, 3 x baterie AA, magnetický pás



	2270-20
Kontaktní teplota (°C)	1371 - -200
Základní přesnost (%)	0.1
Typ aku	3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933443351

M12 BPP2B M12™ SADA NÁŘADÍ

- M12 BPD - M12™ subkompaktní přiklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ subkompaktní rázový utahovák



M12 BPP2B-421C

Kapacita aku (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933443497

M12 BPP2C M12™ SADA NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ subkompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 HZ - M12™ pilka na kov



M12 BPP2C-402B

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441230

M12 BPP2D M12™ SADA NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ subkompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 MT - M12™ multifunkční nářadí



M12 BPP2D-402B

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441250

M12 BPP3A

M12™ SADA NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ subkompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ subkompaktní rázový utahovák
- C12 T - M12™ svítilna



M12 BPP3A-202B

Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441225

M12 BPP4A

M12™ SADA NÁŘADÍ

- M12 BDD - M12™ subkompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ subkompaktní rázový utahovák
- C12 HZ - M12™ pílika na kov
- C12 T - M12™ svítilna



M12 BPP4A-202B

Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441240

M12 PP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ příklepová vrtačka
- M12 CID - M12 FUEL™ rázový utahovák



M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C

Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933440900	4933440992

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

M12

**UVYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.**



M12 FUEL



M12 PCG/310C

C12 IC AVD

C12 CME

C12 LTGE

C12 BL2

C12 WS

C12 FM

C12 IC AVA

C12 CMH

C12 LTGH

NOVINKA M12 TLED

C12 PP

C12 PN

M12 PCG/600A

M12 PCG/400A

M12 JS

M12 CC

C12 PPC

C12 PC

C12 HZ

M12 BS

C12 MT

C12 RT

M12 H

C12 PXP

C12 RAD

M12 IR 1/4", 3/8"



M12
 ČAS NABÍJENÍ:
 40min 2,0Ah
 80min 4,0Ah

JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

50 NÁŘADÍ



NOVINKA

M12 BID

NOVINKA

M12 BIW38

NOVINKA

M12 BIW14

M12 HJ CAMO2

M12 HJ BLACK

M12 HJ HAVIS

M14™



C14 PD M14™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní příklepová vrtačka s omezenou délkou a obvodem, je ideální pro práci v omezeném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm krouticí moment
- 23 stupňové nastavení krouticího momentu umožňují dodatečné nastavení pro maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Kapacita aku (Ah)	1.5	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do zdvha (mm)	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	27,200	27,200
Max. moment (Nm)	45	45
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	2.2
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933416970	4933443779



C14 DD M14™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtačka/šroubovák s omezenou délkou a obvodem, je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm krouticí moment
- 23 stupňové nastavení krouticího momentu a dodatečné vrtání pro maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Ukazatel stavu nabití

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Kapacita aku (Ah)	1.5	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	45	45
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.0
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933416990	4933443782



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



POWERSTATE™ MOTOR BEZ UHLÍKŮ

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků
- Překonává všechny soupeře
- Až 10-krát delší životnost motoru*



REDLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR

- Nejtrvanlivější akumulátor na trhu
- Až 2x delší doba provozu
- Provoz i při teplotě -20 °C
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost




INTELIGENTNÍ SYSTÉM REDLINK PLUS™

- Nejmodernější elektronický systém aku nářadí na trhu s unikátní digitální zvyšování výkonu
- Komunikační systém doладуje výkon, 'Tempomat' pro elektrické nářadí
- Ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním



AŽ

10X DELŠÍ ŽIVOTNOST MOTORU*

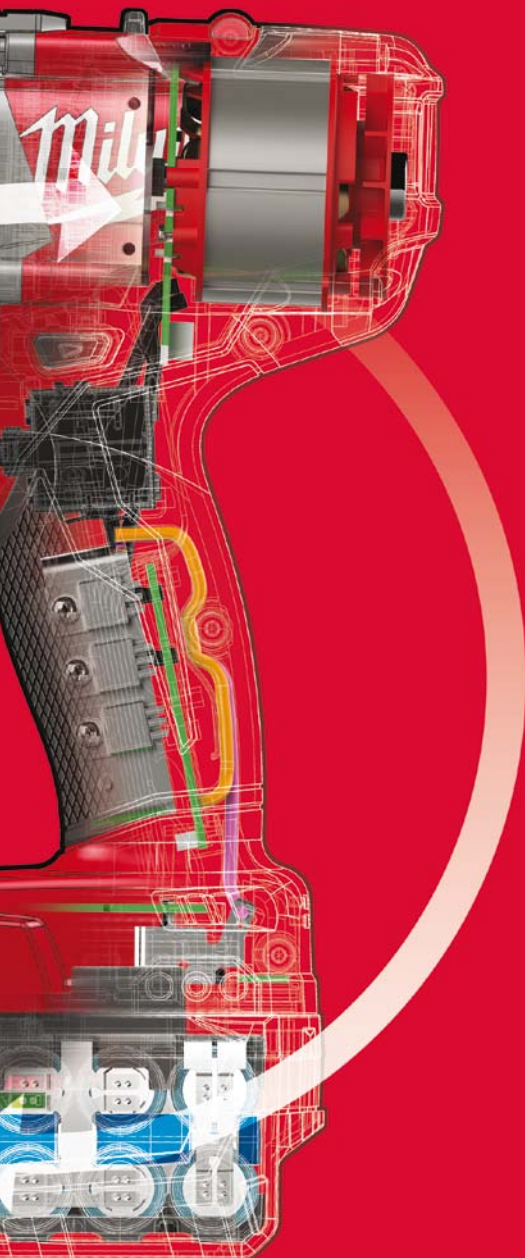

AŽ

2X VÍCE SÍLY*

TÉŽ K DODÁNÍ:

**M18 CDD**

M18 FUEL™ M18 FUEL™ kompaktní vrtačka/šroubovák

**M18 CPD**

M18 FUEL™ M18 FUEL™ kompaktní přiklepová vrtačka

**M18 CID**

M18 1/4" Hex kompaktní rázový utahovák

**M18 CHIWP12**

M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák se západkovým čepem

**M18 CHIWF12**

M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s bezpečnostní spojkou

**M18 CHIWF34**

M18 FUEL™ 3/4" rázový utahovák s bezpečnostní spojkou

**M18 CSX**

M18 FUEL™ SAWZALL® šavlová pila

**M18 CCS55**

M18 FUEL™ okružní pila

**M18 CIW12**

M18 1/2" kompaktní rázový utahovák

**M18 CIW38**

M18 FUEL™ 3/8" kompaktní rázový utahovák

**M18 CAG-115X**

M18 FUEL™ 115 mm úhlová bruska

**M18 CAG-125X**

M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska

* Ve srovnání s další a/nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

M18 CPD M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘIKLEPOVÁ VRTAČKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-402C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45	45	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	15	15	15
Max. počet úderů (ú./min)	31,450	31,450	31,450
Max. moment (Nm)	70	70	80
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.0	2.3
Dodávaný v	-	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431245	4933440545	4933440542

M18 CDD M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-402C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45	45	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	70	70	80
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.0	2.3
Dodávaný v	-	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431215	4933440534	4933440537

M18 CID M18 FUEL™ 1/4" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 3-krát delší životnost motoru a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastaveními rychlosti i momentu pro maximální vstřícnost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - pomáhá předcházet poškození materiálu
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-402C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Počet úderů (ú./min)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Max. moment (Nm)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.3	1.5
Dodávaný v	-	kufř	kufř
Objednací číslo	4933433114	4933440525	4933440531

M18 CIW12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastaveními rychlosti i momentu pro maximální vstřícnost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - pomáhá předcházet poškození materiálu
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CIW12-0	M18 CIW12-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Počet úderů (ú./min)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	105/160/280	105/160/280
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933433134	4933433139


THUNDERWEB

VRTÁKY NA KOV

HSS GROUND - DIN 338

THUNDERWEB

Design typu THUNDERWEB se vyznačuje kónickou sítí, která přesouvá silnější kusy směrem do zadní části vrtné korunky




Parabolický síťový průřez

- Vhodný pro vyšší tlak a vyšší točivý moment
- Méně případů rozbití
- Dlouhá životnost

VS

STANDARDNÍ VRTACÍ KORUNKA

Sít u standardních hrotů vrtáků má konstantní tloušťku po celé délce korunky



Konvenční typ příčného řezu na síti



19 ks sada

Objednací číslo 4932352374



25 ks sada

Objednací číslo 4932352376

M18 CIW38

M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - pro delší životnost a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - pomáhá předcházet poškození materiálů
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CIW38-0	M18 CIW38-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/1600/2400	900/1600/2400
Počet úderů (ú./min)	1100/2400/3100	1100/2400/3100
Upínání nářadí	3/4" čtyřhran	3/4" čtyřhran
Max. moment (Nm)	40/90/265	40/90/265
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1,7
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933433127	4933433754

M18 CHIWP12

M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE ZÁPADKOVÝM ČEPEM

- Díky 222 mm délky tento M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 813 Nm max. uťahovací moment a až 1354 Nm moment rázu matic
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru, až o 20% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čep se čtvercovou západkou
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	474 / 813	474 / 813
Moment rázu matic (Nm)	1354	1354
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,2
Dodávaný v	-	Kitbox
Objednací číslo	4933446247	4933446253

M18 CHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S BEZPĚČNOSTNÍ SPOJKOU

- Díky 235 mm délky tento M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 950 Nm max. uťahovací moment a až 1491 Nm moment rázu matic
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru, až o 20% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čtyřhran bezpečnostní spojka
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	135 / 950	135 / 950
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,3
Dodávaný v	-	Kitbox
Objednací číslo	4933446237	4933446244

M18 CHIWF34

M18 FUEL™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S BEZPĚČNOSTNÍ SPOJKOU

- Díky 235 mm délky tento M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 1016 Nm max. uťahovací moment a až 1626 Nm moment rázu matic
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru, až o 20% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 3/4" čtyřhran bezpečnostní spojka
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí	3/4" čtyřhran	3/4" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Moment rázu matic (Nm)	1626	1626
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,3
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933446261	4933446267

SHOCKWAVE™

KOMPAKTNÍ ŠROBOVACÍ SET


- Kompaktní design, vhodný do kapsy
- Roztažitelný držák pro držení i dlouhých bitů
- Celková délka až do 110 mm
- Rukojeť šroubováku s předním plněním.
- Kovové kleště 0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
- Tvorba smyček až do 5 mm²

12 ks Shockwave šroubovací set 1

1 x PH2/1 x PZ1/2x PZ2/1 x PZ3/1 x TX20/1 x TX25/
1 x SL 0,6 x 4,5 mm/1 x SL 0,8 x 5,5 mm/1 x Hex 4/
1 x Hex 5/1 x držák bitů – délka: 75 mm
Obj. číslo: 4932352940

12 ks Shockwave šroubovací set 2

1 x PH2/1 x PZ1/2x PZ2/1 x PZ3/1 x TX15/1 x TX20/
2x TX25/1 x TX30/1 x TX40/1 x držák bitů –
délka: 75 mm.
Obj. číslo: 4932352941



KNUCKLE™

Ohebný úhlový nástavec pro náročné práce

- Určeny pro rázové utahováky. Pro všechny typy aku a síťových strojů
- Kompaktní ohebný adapter
- Potvrzuje své výhody i v úzkých a těžko dostupných místech. Pevná kovová konstrukce absorbuje rázy.
- 0° a 30° pozícia
- ¼" Hex uchycení zapadá přímo do sklíčidla zabraňuje prokluzování



11 ks sada Knuckle™ nástavců

1 x Knuckle™ ohebný úhlový nástavec /25 mm
délka: 1 x PH1 /2x PH2/1 x PZ1/2x PZ2 /
1 x PZ3/1 x TX15/1 x TX20/1 x TX25
Obj. číslo: 4932352938

*délka 40 mm při naklonění 30°



28 kusů upevňovací sada

Shockwave Impact Duty™ hrotů a nářadí pro upevňování matic
Obj. číslo: 4932352455

Sada 6 kusů: HSS-G hroty vrtaček s ¼" Hex násadou

Obsahuje:
Ø 3/4/5/6/7/8 mm
Obj. číslo: 4932352454

30 kusů Shockwave sada vrtáků a šroubovacích bitů

Obj. číslo 4932352894

Shockwave Impact Duty™ sada ořechů

Shockwave Impact Duty™ ořechy
10 ks ½" Obj. číslo: 4932352861
20 ks ¼" Obj. číslo: 4932352862

15 kusů Shockwave Impact Duty™ sada bitů kotouč

Shockwave Impact Duty™ bity
Obj. číslo: 4932352604

5 kusů sada – nástrčné klíče

Shockwave Impact Duty™ nástrčné klíče
Obj. číslo: 4932352822

Výběr šroubováků

Je k dispozici v délkách 25 mm a 50 mm, v sadách po 1 a 2 kusech a 25 kusech (Phillips, Pozidrive, Torx a Hex)



Kompresně okovaná hrana

Ideální design, který navíc zabraňuje rozbíjení



Geometrie torzní zóny™ (geometrie zóny rázů)

Navrženo tak, aby došlo k prohnutí jako u ohybní páry (konstrukce nepraskne)
Snižuje rázy na hranu



Vlastní návrh – ocelové a tepelné zpracování

Vysoká odolnost proti otřesům

IMPACT

max 10x LIFE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 3-krát delší životnost motoru, až o 30% rychlejší řezání a až o 25% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ochranná násada hnací jednotky - spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátka bez klíče
- Stavitelná opěrná patka optimalizuje využití plátka
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Hák na zavěšení
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0	M18 CSX-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Delka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.4
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933446085	4933446070

M18 CCS55

M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu a až o 25% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- Háček umožňuje bezpečné ukládání nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	41	41
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933446223	4933446232

M18 CAG-115X

M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší dobu chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadič systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 115 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejstihlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabráňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG-115X-0	M18 CAG-115X-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.2
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933443925	4933443935

M18 CAG-125X

M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší dobu chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadič systém - stejný systém jako u síťových brusek s vysokým výkonem
- 125 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejstihlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabráňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG-125X-0	M18 CAG-125X-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.2
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933443940	4933443950

HD18 PD M18™ HEAVY DUTY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky 4-pólovému bezrázovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost
- Celokovové 13 mm Heavy Duty skličidlo umožňuje optimální upnutí vrtáky
- Příklepový mechanismus nabízí 28000 úderů za minutu pro účinné vrtání do zdiva
- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele
- 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a přiklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0	HD18 PD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	28.000	28.000
Max. moment (Nm)	85	85
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,5
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933446925	4933441255

HD18 DD M18™ HEAVY DUTY VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK

- Díky 4-pólovému bezrázovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- Heavy Duty celokovové skličidlo 13 mm poskytuje optimální uchycení
- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu plus vrtání pro max. flexibilitu
- 2 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním a šroubováním rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 DD-0	HD18 DD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	85	85
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,5
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933446928	4933441295

M18 BPD M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní vrtáčka / šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové skličidlo
- 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,9	2,1
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD M18™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtáčka / šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové skličidlo
- 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,8	2,0
Dodávaný v	–	kufř	kufř
Objednací číslo	4933443530	4933443555	4933443565

M18 BID M18™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroučící moment
- 3/4" Hex uchycení s možností fixovat bit jednou rukou
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabíjení a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Upínání nářadí	3/4" Hex	3/4" Hex	3/4" Hex
Max. moment (Nm)	180	180	180
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.4	1.7
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933443570	4933443585	4933443580

M18 BIW12 M18™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 155 mm dlouhý, M18 FUEL™ 1/2" rázový uťahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroučící moment
- 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabíjení a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933443590	4933443607

M18 BIW38 M18™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 152 mm dlouhý, M18 FUEL™ 3/8" rázový uťahovák pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroučící moment
- 3/8" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabíjení a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210	210
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933443600	4933443620

M18 BH M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- Nejlepší poměr síly:hmotnost ve své třídě 1,9 kg, 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2-funkce: vrtání s přiklepem nebo bez přiklepu pro max. všestrannost
- Nízká hladina vibrací 10 m/s²
- Optimalizované přiklepové vrtání až do 4 - 10 mm (max 16 mm)
- Spínač pro pravý-levý chod pro všestranné použití
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Ukazatel stavu nabíjení
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	6100	6100
Vibrační vrtání (m/s ²)	10	10
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933443320	4933443330

M18 BMT

M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (12000- 18000 ot./min), oscilační pohyb o 1,7° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- Lze užít příslušenství konkurenčních značek
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- FIXTEC - snadná výměna kotouče, univerzální adaptér
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacita aku (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.7	1.7
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933446203	4933446210

M18 BBL

M18™ AKU VENTILÁTOR PRO DOPRAVU PILIN

- Kompaktní tělo - čištění v stíněných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Uzamykací spínač
- Odmíratelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adaptér
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Průtok vzduchu (m³ / min)	0 - 2.9
Průtok vzduchu rychlost (km / h)	0 - 42.8
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700
Délka bez trysky (mm)	375
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446216

C18 RAD

M18™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vysoké otáčky pro univerzální použití
- 10 mm jednodílné skličidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržená tak, aby se nářadí vešlo i do nejúžších míst
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 10 + 1 stupeň elektronické spojky umožňuje úplnou kontrolu přesnosti utažení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 RAD-0	C18 RAD-31C
Kapacita aku (Ah)	–	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	20	20
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933427189	4933427188

HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Nejvýkonnější akumulátorový rázový uťahovák o výkonu 18 V na trhu
- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí chromujících 610 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- ½" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
- Ideální pro náročné aplikace jako např. výroba kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933416195	4933441260

HD18 HIWF M18 HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK S BEZPEČNOSTNÍ SPOJKOU

- Nejvýkonnější 18 V akumulátorový rázový uťahovák na trhu
- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 610 Nm kr. momentu pro největší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- ½" čtyřhran bezpečnostní spojka
- Ideální pro náročné aplikace jako např. obrábění kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,0
Dodávaný v	-	kufřík
Objednací číslo	4933441794	4933441789

HD18 PXP M18™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčičkovým rámem
- Rukojeť ve tvaru "D" s LED osvětlením – snadné nainstalování nástroje i při slabých světelných podmínkách
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 PXP-I0622C	HD18 PXP-I1022C
Kapacita aku (Ah)	1,5	1,5
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	30 min
Délka zdvihu (mm)	14	25
Rychlost (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	20/25/32 mm	20/25/32 mm
Typ hlavy	Auto-rotací	Auto-rotací
Hmotnost vč. aku (kg)	3,5	3,5
Dodávaný v	kufřík	kufřík
Objednací číslo	4933427254	4933427359

Neprodává se v ČR

HD18 H M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
- Kovová převodovka skříní – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- Variolock a funkce vypnutí příklepu
- Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
- AVS - antivibrační systém: poskytuje max. komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 H-402C
Kapacita aku (Ah)	4,0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200
Hmotnost vč. aku (kg)	3,5
Dodávaný v	kufřík
Objednací číslo	4933443468

HD18 HX M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
- Kovová převodovka skříní – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- Funkce variolock i možnost vypnutí příklepu
- FIXTEC systém - rychlá výměna nástrojů
- Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
- AVS - antivibrační systém: poskytuje max. komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacita aku (Ah)	-	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,4	2,4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200	4200
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3,7
Dodávaný v	-	kufřík
Objednací číslo	4933408320	4933441280

HD18 JS M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Bezklíčové šikmíci zařízení na hlavní desce umožňuje nastavení 0° – 45°
- 5 stupňů nastavení předkyvu
- Veliká vodící rolna podporuje zvýšení stability plátku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.4
Dodávány v	–	kufř
Objednací číslo	4933411170	4933441405

HD18 JSB M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Měkký rozběh a 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu
- Stavitelné odsávání prachu
- Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uložení
- Silitinová základová deska pro odolnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita pokosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.9
Dodávány v	–	kufř
Objednací číslo	4933417845	4933426660

HD18 SX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® S OCHRANNOU NÁSDOOU HNACÍ JEDNOTKY

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
- Zdvih 25 mm a 3200 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 SX-0	HD18 SX-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3200	0 - 3200
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.0
Dodávány v	–	kufř
Objednací číslo	4933419131	4933441365

C18 HZ M18™ HACKZALL PILKA NA KOV

- Vysoce výkonná Milwaukee® kompaktní pilka na kov pro použití jednou rukou, délka pouze 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyzážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nástroje
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez, počet zdvihů naprázdno 3000 za minutu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávány v	–	Taška
Objednací číslo	4933416785	4933441340

HD18 CS

M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A UMĚLÉ HMOTY

- Výkonný motor Milwaukee® o 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební žezvo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50 stupňů
- Horní a spodní magnézieové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, boční vodič doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3500	3500
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	15,87	15,87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3,8
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933419134	4933441400

HD18 MS

M18™ PILA NA KOV

- Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u standardních pil
- Nastavení hloubky řezu bez nářadí rychle a snadno, hloubka řezu od 3 – 50 mm se 135 mm kotoučem
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600
Průměr kotouče (mm)	135	135
Průměr hřídele (mm)	20	20
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm)	1,6	1,6
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	50	50
Max. kapacita řezu – profily (mm)	51	51
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,6
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933427187	4933441390

HD18 AG-115

M18™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamýkatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,4
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933411210	4933441300

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamýkatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,2
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933441502	4933441507

HD18 BS M18™ HEAVY DUTY PÁSOVÁ PILA PRO KOV

- Kompaktní a lehká konstrukce (hmotnost 4,8 kg) pro řezání nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kapacita řezu 85 mm – na řezání veškerých materiálů
- Oporná patka je nastavitelná bez nástroje – rychle přispůsobuje patku a umožňuje rovné řezání ve vestavěných materiálech proti stěnám a stropům
- Systém vyjmutí plátku - rychlá výměna plátku, vytáhnout do úvratě a stisknout tlačítko vyjmutí plátku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	146	146
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	85 x 85	85 x 85
Delka pilového plátku (mm)	880	880
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,8
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933419122	4933441415

HD18 SG M18™ HEAVY DUTY PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhé a štíhlé tělo brusky pro lepší přístup do stísněných míst
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
- Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
- Celoková převodovka pro maximální životnost
- Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
- Klešтина 6 mm
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	17,500	17,500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	21,500	21,500
Průměr kleštiny (mm)	6	6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3,0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933417820	4933426665

M18 VC M18™ AKU VYSAVAČ 7,5 L PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- Výkonný 18 V motor pro max. objem vzduchu 1246 l/min a pro velký sací výkon 80 bar
- HEPA filtr pro suché/mokrě vysávání (účinnost: 99,7%) pro odfiltrování jemného prachu
- Vestavěný foukač poskytuje 21 l/sek objem vzduchu pro max. účinnost
- Kapacita 7,5 l - snižuje prostoru pro vyprazdňování
- Tool box design pro snadný transport a uskladnění
- Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: omyvatelný filtr, hadice, široká dýza, štěrbinová dýza



	M18 VC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Kapacita tekutý odpad (l)	9,65
Kapacita pevný (l)	7,5
Průměr hadice (mm)	31,5 / 41,7
Delka hadice (m)	1,8
Max. vakuum (mbar)	80
Průtok vzduchu (l / min)	1246
Typ filtru	mokrý/suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	5,4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933433601

M18 RC M18™ RÁDIO/NABÍJEČKA

- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovač nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Zesílené klec a kovové madlo chrání před poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Digitální bluetooth přijímač: přehrávání hudby až 30,48 metrů od telefonu, počítače nebo tabletu
- Zabudovaný otvůrák na láhev
- Vestavěný 3 Amp nabíječka umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení každé aku M18™
- Chráněné 2,1 Amp USB napájecí zásuvka nabíjí zařízení v režimu AC i DC
- AC/DC všestrannost: pohon pomocí Milwaukee® M18™ baterii nebo AC zásuvkou
- Standardní vybavení: zásuvka pro připojení externího zařízení, 2 x AAA baterie, Milwaukee® akumulátory dodané zvlášť



	M18 RC-0
Napětí (DC) (V)	18
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-Ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	300 x 307 x 370
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7,7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446639

M18 GG M18™ MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridžů
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysatí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: 1219 mm vysokotlaká ohebná hadička s pružným krytem



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	-	40 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.9
Dodávaný v	-	kufř
Objednací číslo	4933440493	4933440490

C18 PCG/600 M18™ PISTOLE NA KARTUŠE - 600 ML VÁLEC

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500	4500
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu válec	600 ml průhl. válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3	2.3
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 M18™ PISTOLE NA KARTUŠE - 400 ML VÁLEC

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	400 ml průhledný válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441812

C18 PCG/310 M18™ PISTOLE NA KARTUŠE - 310 ML KARTRIDŽ

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pistu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	310 ml držák kartridžů
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441310

M18 HPT M18™ AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ LIS

- Vyvážený, in-line provedení vhodné pro ovládání jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabíjí lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosažné-li nářadí intervalu ke kalibraci
- 4-stupňový indikátor stavu baterie
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace – nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40000 cyklů
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstevných trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabíje
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Standardní vybavení	–	3 x čelist M (15/22/28 mm)	3 x čelist V (15/22/28 mm)	3 x čelist TH (16/20/32 mm)	3 x čelist U (16/20/25 mm)
Dodávaný v	kufř	kufř	kufř	kufř	kufř
Objednací číslo	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140

FORCE LOGIC™ ČELISTĚ PRO M18 HPT

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Objednací číslo	EAN kód 4002395
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057
M	VSH	M15	430246	379071
M	Eurotubi	M18	430248	379095
M	Paccorderie	M22	430250	379118
M	Metalliche	M28	430252	379132
M	Rubinetteria	M35	430254	379156
M	Bresciane	M42	430255*	379163
M	Santha	M54	430256*	379170
V		V12	430261	379224
V		V15	430263	379248
V	Viega	V18	430265	379262
V	Comap	V22	430267	379286
V	IBP	V28	430269	379309
V	Santha	V35	430271	379323
V		V42	430272*	379330
V		V54	430273*	379347
TH		TH14	430275	379361
TH	ALB	TH16	430277	379385
TH	Comap	TH18	430279	379408
TH	Fränkische	TH20	430281	379422

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Objednací číslo	EAN kód 4002395
TH		TH25	430355	380169
TH	Henco	TH26	430284	379453
TH	IPA	TH32	430286	379477
TH	Santha	TH40	430288*	379491
TH	Tiemme	TH50	430289*	379507
TH	Ivar	TH63	430290*	379514
U		U14	430292	379538
U		U16	430294	379552
U		U18	430296	379576
U	Uponor	U20	430298	379590
U	ALB	U25	430300	379613
U	Kan-therm	U32	430302	379637
U	Wavin	U40	430304*	379651
U		U50	430305*	379668
U		U63	430306*	379675
Kulatá čelist			430307	379682

* užíjte prosíme čelist s adaptérem

M18 PP2A

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 CID - M18 FUEL™ 1/4" hex rázový utahovák

M18 PP2A-402C

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933440519



M18 PP2B

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 CW12 - M18 FUEL™ 1/2" kompaktní rázový utahovák

M18 PP2B-402C

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933440013



M18 BPP2C

M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák

M18 BPP2C-402C

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933443552



M18 CPP2A M18™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 BMT - M18™ multifunkční nářadí



M18 CPP2A-402B

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446940

M18 CPP2B M12 FUEL™ - M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 CDD - M12 FUEL™ kompaktní vrtačka/šroubovák



M18 CPP2B-422B

Kapacita aku (Ah)	4.0 & 2.0
Počet dostupných akumulátorů	4
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446945

M18 CPP6A M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M18 CID - M18 FUEL™ 1/4" Hex kompaktní rázový utahovač
- M18 CCS - M18 FUEL™ okružní pila
- M18 CSX - M18 FUEL™ Sawzall™ šavlová pila
- M18 CAG 125 - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska
- M18 TLED - M18™ LED svítidla



M18 CPP6A-402B

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446935

HD18 PP2A M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty přiklepová vrtačka
- C18 ID - M18™ kompaktní rázový utahovák



HD18 PP2A-402C

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933441290

HD18 PP2B M18™ POWERPACK

- HD18 SG - M18™ Heavy Duty přímá bruska
- C18 DD - M18™ kompaktní vrtačka/sroubovák



HD18 PP2B-402C

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933426670

HD18 PP6A M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty přiklepová vrtačka
- C18 ID - M18™ kompaktní rázový utahovák
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® s ochrannou násadou hnací jednotky
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružní pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty přímočará pila
- C18 WL - M18™ lampa



HD18 PP6A-402B

Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441360

Sada - 50 kusů

HSS-G vrtáky **THUNDERWEB**:

1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Vrtáky do zdiva: 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm
2 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm,
1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Šroubovací bity **SHOCKWAVE**:

25 mm délka: 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40,
1 x TX50, 1 x Hex 4 mm, 1 x Hex 5 mm

50 mm délka: 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20

Nástrčkové klíče **SHOCKWAVE**:

1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm, 1 x Hex 10 mm

1 x magnetický držák bitu **SHOCKWAVE**, délka 60 mm

1 x prodlužovací kus QUIK-LOK, šestihránná 1/4",
délka 150 mm



Obj. číslo: 4932352863

HRDZ NOV KROM-NA ZRUSKY NA BRZCI

Sada - 100 kusů

HSS-R vrtáky: 1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Vrtáky do zdiva: 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6,0 mm,
1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm, 1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Šroubovací bity:

25 mm délka: 2 x PH1, 4 x PH2
2 x PZ1, 4 x PZ2, 3 x PZ3
1 x TX7, 1 x TX8, 1 x TX9, 3 x TX10
4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30
2 x Hex 3 mm, 2 x Hex 4 mm
2 x Hex 5 mm, 2 x Hex 6 mm
3 x SL 0,6x4,5 mm, 3 x SL 0,8x5,5 mm
3 x SL 1,0x5,5 mm, 3 x SL 1,2x6,5 mm

50 mm délka: 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2
1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25

Ořechy pro matice: 1 x Hex 6 mm, 1 x 5/16", 1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm,
1 x Hex 10 mm, 1 x Hex 13 mm

Vrtáky do dřeva: 1 x 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm

1 x magnetický držák bitu s rychloupínáním
1 x nástrčkový adaptér, 1/4" HEX → 1/4" čtyřhran
1 x zahloubení



Obj. číslo: 4932352864

HRDZ NOV KROM-NA ZRUSKY NA BRZCI

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

M18

**UVYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.**

C18 PCG/400T
C18 PCG/600T

M18 AL

HD18 BS

M18 HPT

HD18 SG

HD18 SX



M18 CDD

M18 CPD

M18 CID

M18 CIW12

M18 CIW38

NOVINKA
M18 CHIWF12

NOVINKA
M18 CHIWF34

NOVINKA
M18 CHIWP12

NOVINKA

M18 CAG-125X

NOVINKA

M18 CAG-115X

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah

C18 PGG/310C

HD18 PXP

M18 GG

M18 VC

C18 HZ

M18 HJ BLACK

HD18 MS

C12-28 DCR

NOVINKA

M18 TLED

NOVINKA

M18 BBL

NOVINKA

M18 RC

M18 HJ CAM02

HD18 CS

HD18 JSB

HD18 AG-125

HD18 JS

M18

ČAS NABÍJENÍ:
40min 2,0Ah
80min 4,0Ah

JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

50
NÁŘADÍ

HD18 HX

HD18 HIW

HD18 DD

HD18 PD

NOVINKA

M18 BMT

C18 RAD

NOVINKA

M18 BH

NOVINKA

M18 BIW38

NOVINKA

M18 BIW12

NOVINKA

M18 BID

NOVINKA

M18 BDD

NOVINKA

M18 BPD

NOVINKA

M18 CCS55

NOVINKA

M18 CSX

M28™



HD28 PD M28™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky Milwaukee® nabíží ochromujících 85 Nm kr. momentu pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 237 mm
- 13 mm Rohm skřídlo pro dlouhou životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 PD-0X	HD28 PD-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skřídla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	65	65
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	85	85
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,5
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431646	4933427480

HD28 IW M28™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Díky 4-pólovému bezrázovému motoru Milwaukee® nabízí ochromujících 440 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Trvanlivá a lehká hořčíková převodovka zajišťuje prodlouženou životnost a pohodlné užívání
- Proměnlivá rychlostní spoušť pro přesné a komfortní ovládání
- 1/2" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavy
- Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Mimořádné řešení pouzdra baterie pro optimální vyvážení nástroje
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 IW-0X	HD28 IW-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1450	0 - 1450
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Max. moment (Nm)	440	440
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,1
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933431642	4933416920

HD28 H M28™ SDS-PLUS KOMBI KLADIVO

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,8 J
- Kovová převodovka skříň – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- Konstrukce ve tvaru L pro dokonalé vyvážení a ovládání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28H-0X	HD28 H-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,8	2,8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,1
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933432135	4933415514

HD28 HX M28™ SDS-PLUS KOMBI KLADIVO S FIXTEC SKLÍČIDLEM

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,8 J
- Kovová převodovka skříň – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- FIXTEC systém - rychloupínací skřídlo
- Konstrukce ve tvaru L pro dokonalé vyvážení a ovládání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 HX-0X	HD28 HX-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,8	2,8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,2
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933432136	4933415500

HD28 SG M28™ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá, štíhlá hřídel pro lepší přístup do nedostupných míst
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
- Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
- Celoková převodovka pro maximální životnost
- Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
- Klešтина 6 mm
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 SG-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	22.500 / 19.500
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Dodávány v	–
Objednací číslo	4933415615

HD28 MS M28™ PILKA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Milwaukee™ motor poskytuje 3200 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velká hloubka řezu 61 mm
- Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u standardních pil
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Vynikající karbidový kotouč 174 mm
- Standardní vybavení: kotouč 36 zubů



	HD28 MS-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. hloubka řezání (mm)	61
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Průměr kotouče (mm)	174
Hmotnost vč. aku (kg)	4.2
Dodávány v	kufř
Objednací číslo	4933416880

HD28 AG-115 M28™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 AG-115-0X	HD28 AG-115-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závít hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933432146	4933432145

HD28 AG-125 M28™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 AG-125-0X	HD28 AG-125-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	36	36
Závít hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
Dodávány v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933432225	4933432235

HD28 SX M28™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátů bez klíče
- Spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
- Zdvih 29 mm, 3000 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Nastavitelná základová deska bez klíče
- Dvourychlostní převodovka pro optimální rychlost při řezání různých materiálů
- Softgrip protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 SX-0	HD28 SX-32C
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	29	29
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4,1
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933416860	4933416850

HD28 JSB M28™ PŘÍMOČARÁ PILA

- Milwaukee® motor poskytuje 2800 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Měkký rozběh
- 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátů bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu při řezání a prodloužení životnosti plátů
- Stavitelné odsávání prachu
- Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uťožení
- Siltinová základová deska pro odolnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-32X
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3,5
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933432090	4933419016

HD28 CS M28™ OKRUŽNÍ PILA

- Výkonný motor Milwaukee® o 4200 ot. za min poréže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prořez 54 mm a max úkos 50°
- Heavy Duty konstrukce, celokovová, krytí kotouče horní a dolní, hliníková patka
- Uložení kotouče nalevo pro lepší viditelnost a kontrolu optimální čáry řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD28 CS-0	HD28 CS-32C
Kapacita aku (Ah)	–	3,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4200	4200
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	54	54
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr vřetena (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3,6
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933419022	4933419017

M28 VC M28™ VYSAVAČ PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- Vysoce výkonný 28 V motor Milwaukee® dodává velký sací výkon
- Filtr účinný (99,7%) pro odfiltrování jemného prachu
- Zabudovaný ventilátor
- Omyvatelný mokrý/suchý filtr
- Tool box design pro snadný transport a uskladnění
- Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
- Standardní vybavení: omyvatelný filtr, štěrbinová dýza, hadice, široká dýza



	M28 VC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Kapacita tekutý odpad (l)	9,6
Kapacita pevný (l)	7,5
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	1,6
Max. vakuum (mbar)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	5,4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933404620

M28 PACK B M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ příklepová vrtačka
- HD28 CS – M28™ okružní pila pro dřevo
- HD28 SX - M28™ SAWZALL® savivá pila
- M28 WL – M28™ lampa

M28 Pack B-32B

Kapacita aku (Ah)	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	60 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933431975



M28 PACK D M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ příklepová vrtačka
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® savivá pila
- M28 WL – M28™ lampa

M28 Pack D-32B

Kapacita aku (Ah)	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	60 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933431977



M28 PACK G M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ příklepová vrtačka
- HD28 HX – M28™ SDS-plus kombi kladivo
- M28 WL – M28™ lampa

M28 Pack G - 32C

Kapacita aku (Ah)	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	60 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933413820



M28 PACK H
M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ příklepová vrtačka
- HD28 AG – M28™ 115 mm úhlová bruska

M28 Pack H-32C

Kapacita aku (Ah)	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	60 min
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933413815



PLD 12X 12 V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Zkonstruována pro každodenní používání, optimální poměr hmotnost / výkon
- Jediný systém CLIP-LOK™ (zavěšení na opasek) vám uvolní ruce při práci i při pohybu
- Dvourychlostní synchronizovaná převodovka pro přenos velkého momentu
- Plynulá regulace otáček vypínači, správné otáčky pro danou aplikaci
- Dobře umístěný spínač vpřed/blokování/vzad pro snadné ovládání
- QUICKSTOP – rychlobrzda motoru
- 20-stupňové nastavení kroutícího momentu plus další vrtací stupeň poskytují větší flexibilitu a přesnost nezávisle na materiálu a velikosti šroubu
- Ergonomické měkké držadlo T pro větší pohodlí
- FIXTEC a rychlosklíčidlo pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou
- Celokovové robustní rychlosklíčidlo vyhovující nárokům intenzivního průmyslového použití.



	PLD 12X NiCd	PLD 12X NiMH
Kapacita aku (Ah)	2.0	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	45 min	45 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 380	0 - 380
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	31	31
Max. moment (Nm)	38	38
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Šrouby do dřeva (mm)	8	8
Hmotnost vč. aku (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933390631	4933390639

PLD 14.4 X 14,4 V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Navrženo pro profesionální denní používání s výborným poměrem výkon/ hmotnost
- Jediný systém Clip-Lok™ systém (zavěšení na opasek) vám uvolní ruce při práci i při pohybu
- Dvourychlostní planetová synchronizovaná převodovka pro maximální kroutící moment
- Plynulá regulace otáček vypínači, správné otáčky pro danou aplikaci
- Dobře umístěný spínač vpřed/blokování/vzad pro snadné ovládání
- Motorová brzda QUICKSTOP: vřeten se zastaví okamžitě pro optimální efektivitu a bezpečnost obsluhy
- 20-stupňové nastavení kroutícího momentu plus další vrtací stupeň poskytují větší flexibilitu a přesnost nezávisle na materiálu a velikosti šroubu
- Ergonomické měkké držadlo T pro větší pohodlí
- FIXTEC a rychlosklíčidlo pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou
- Celokovové robustní rychlosklíčidlo vyhovující nárokům intenzivního průmyslového použití



	PLD 14.4 LokTor NiCd	PLD 14.4X NiMH
Kapacita aku (Ah)	2.0	3.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	45 min	45 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	33	33
Max. moment (Nm)	44	44
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Šrouby do dřeva (mm)	10	10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.2	2.2
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933390636	4933390642



M4 D

M4TM VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Kompaktní šroubovák, délka jen 244 mm
- Elektronická spojka s vysokou přesností (8%)
- 2 rychlostní kovová převodovka pro šroubování a vrtání
- Elektronický vypínač s regulací otáček
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- 2 polohy madla pro lepší vyvážení a držení
- Ukazatel stavu nabití



M4 D-202B

Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	30 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 600
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933440475



AKUMULÁTORY



	Systém	Typ aku	Napětí (V)	Kapacita aku (Ah)	Objednací číslo
M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098
M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064
M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065
M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665
M14 B4	M4	Li-ion	14	4.0	4932430323
M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062
M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063
M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732

AKUMULÁTORY - PBS SYSTÉM



	Systém	Typ aku	Napětí (V)	Kapacita aku (Ah)	Objednací číslo
B 12	PBS 3000	NiCd	12	1.4	4932373527
BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2.0	4932373529
BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2.4	4932373530
MXL 12	PBS 3000	NiMh	12	3.0	4932399311
BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.0	4932373540
BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.4	4932373541
MXL 14.4	PBS 3000	NiMh	14.4	3.0	4932399413
BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2.4	4932373560

NABÍJEČKY



	Systém	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Pro NiCd aku	Pro NiMh aku	Pro Li-Ión aku	Objednací číslo
TCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	12 min	Ano	Ano	–	4932399035
RCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	47 min	Ano	Ano	–	4932386670
M4 C	M4	4 V	30 min	Ne	Ano	Ano	4932352958
C12 C	M12	12 V	40/80 min	–	–	Ano	4932352000
M12-18C	M12,M18,M14	12 - 18 V	40/80 min	–	–	Ano	4932352959
M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	30/60 min	–	–	Ano	4932430086
M28 C	M28	28 V	60 min	–	–	Ano	4932352524

LAMPY



	Napětí (V)	Typ aku	Systém	Aku kompatibilita (V)	Typ žárovky	Objednací číslo
PL Option-0	7.2 - 14.4	NiCd a NiMH	PBS 3000	7.2 - 14.4 V	Halogen	4932399024
WL 1214-0	12 - 14.4	NiCd a NiMH	PBS 3000	12 - 14.4 V	Xeon	4932399741
C12 T-0	12	Li-ion	M12	Všechny Milwaukee® M12™ aku	Xeon	4932352159
M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Všechny Milwaukee® M12™ aku	LED	4932430360
M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Všechny Milwaukee® M12™ aku	LED	4932430178
C18 WL	18	Li-ion	M18	Všechny Milwaukee® M18™ aku	Xeon	4932352158
M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Všechny Milwaukee® M18™ aku	LED	4932430361
M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Všechny Milwaukee® M18™ aku	LED	4932430392
M28 WL-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	Xeon	4932352526
M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	LED	4932352527

M18 AL M18™ PLOŠNÉ SVĚTLO

- 8 LED světlo s vysokým výkonem poskytuje, 1100 Lumen
- M18™ LED elektronika - více než 4 hod. provoz s 4,0 Ah aku REDLITHIUM-ION™
- Kompaktní klec zaručuje vynikající trvanlivost
- Praktická zabudovaná rukojeť - možnost svislého nebo vodorovného zavěšení
- Držák na stěnu - možnost montáže na 13 mm EMT vedení
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 AL-0
Napětí (V)	18
Typ aku	Li-ion
Systém	M18
Aku kompatibilita (V)	Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky	LED
Objednací číslo	4932430392



KLADIVA





AVS
www

Milwaukee

AVS
www

THERMAL

KANGO 950

10 KG VRTACÍ A BOURACÍ KLDIVO

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlnná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolena a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Příkon (W)	1700	1700
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	125 - 250	125 - 250
Energie příklepu (EPTA) (J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	125 - 250	125 - 250
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku (mm)	80	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150	150
Upínací nářadí	SDS Max	K hex
Vibrační vrtání (m/s ²)	12.5	12.5
Vibrační sekání (m/s ²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.8	11.8
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933375710	4933375500

KANGO 900

10 KG BOURACÍ KLDIVO

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlnná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolena a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Příkon (W)	1600	1600
Energie příklepu (EPTA) (J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínací nářadí	SDS Max	K hex
Vibrační sekání (m/s ²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933375720	4933375650

KANGO 750 S

7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLDIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Celovlnná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání
- AVS (antivibrační systém) a Softgrip na přední i zadní rukojeti
- Přídavné madlo lze opřít do tří poloh
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu bítu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 750 S
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300
Energie příklepu (EPTA) (J)	11.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2740
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	240
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku (mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínací nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s ²)	9.5
Vibrační sekání (m/s ²)	9.1
Hmotnost (kg)	8.2
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933398600

KANGO 545 S

5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLDIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započítání vrtání / sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze opřít do tří poloh
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu bítu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 545 S
Příkon (W)	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie příklepu (EPTA) (J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	350
Max. průměr vrtání bitu (mm)	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku (mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100
Upínací nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s ²)	13
Vibrační sekání (m/s ²)	9
Hmotnost (kg)	6.7
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933398200

KANGO 540 S

5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesně započítí vrtání / sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



KANGO 540 S

Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Énergie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	430
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	105
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s²)	16.8
Vibrační sekání (m/s²)	16.7
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933418100

NOVÁ GENERACE SDS-MAX VRTÁKŮ

Ø MM	A MM	B MM	MNOŽSTVÍ	OBJ. ČÍSLO 4932	EAN KÓD 4002395	Ø MM	A MM	B MM	MNOŽSTVÍ	OBJ. ČÍSLO 4932	EAN KÓD 4002395	Ø MM	A MM	B MM	MNOŽSTVÍ	OBJ. ČÍSLO 4932	EAN KÓD 4002395			
12	340	200	●	1	352750	374083	22	320	200	1	352768	374267	32	370	250	1	352785	374434		
12	540	400	● ▲	1	352751	374090	22	520	400	▲	1	352769	374274	32	570	450	1	352786	374441	
14	340	200	●	1	352752	374106	22	920	800	▲	1	352770	374281	32	920	800	▲	1	352787	374458
14	540	400	● ▲	1	352753	374113	22	1320	1200	▲	1	352771	374298	32	1320	1200	▲	1	352788	374465
15	340	200	●	1	352754	374120	24	320	200	1	352772	374304	35	370	250	1	352789	374472		
15	540	400	● ▲	1	352755	374137	24	520	400	▲	1	352773	374311	35	570	450	1	352790	374489	
16	340	200	1	352756	374144	25	320	200	1	352774	374328	35	920	800	▲	1	352791	374496		
16	540	400	▲	1	352757	374151	25	520	400	▲	1	352775	374335	38	370	250	1	352792	374502	
16	940	800	▲	1	352758	374168	25	920	800	▲	1	352776	374342	38	570	450	1	352793	374519	
16	1320	1180	▲	1	352759	374175	25	1320	1200	▲	1	352777	374359	40	370	250	1	352794	374526	
18	340	200	1	352760	374182	28	370	250	1	352778	374366	40	570	450	▲	1	352795	374533		
18	540	400	▲	1	352761	374199	28	570	450	▲	1	352779	374373	40	920	800	▲	1	352796	374540
18	940	800	▲	1	352762	374205	28	670	550	▲	1	352780	374380	40	1320	1200	▲	1	352797	374557
18	1320	1180	▲	1	352763	374212	28	920	800	▲	1	352781	374397	45	570	450	1	352798	374564	
20	320	200	1	352764	374229	28	1320	1200	▲	1	352782	374403	52	570	450	1	352799	374571		
20	520	400	▲	1	352765	374236	30	370	250	1	352783	374410	Sada 5 vrtáků SDS-Max: Ø 16, 18 x 540 mm.			1	352800	374588		
20	920	800	▲	1	352766	374243	30	570	450	1	352784	374427	Ø 20, 22, 25 x 520 mm.							
20	1320	1200	▲	1	352767	374250														

▲ Předvrtání krátkým vrtákem stejného průměru. ● Dvoubřitý vrták.

K 500 ST

5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO TRADESMAN

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 5,9 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započítí sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčičkové slitiny umožňující optimální uložení převodu a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 4 m kabel



	K 500 ST
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační sekání (m/s ²)	16
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933443180

KANGO 500 S

5 KG SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký 8,5 J úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započítí sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitů sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 500 S
Příkon (W)	1300
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační sekání (m/s ²)	9
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933398220

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 720 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Píňe izolovaná kovová převodovka pro maximální stabilitu
- Lehké a ergonomické madlo lze bezpečně zaaretovat v nejvýhodnější pozici vhodné pro danou práci
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip pro komfort práce
- Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci
- Variolock (35 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 4 m kabel



	PCE3/K
Příkon (W)	720
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Upínání nářadí	SDS Plus
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933384300

PLH 32

32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energii úderu 3,8 J
- Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Robustní převodovka z kovové hořčičkové slitiny umožňující optimální uložení převodu a tím dlouhou provozní životnost
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitů sekáče
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Příkon (W)	900
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	22
Vibrační sekání (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	3.6
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933400069

PLH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 3,4 J
- Motor o výkonu 750 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Robustní převodovka z kovové hořčkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj, pokud se vrták zablokuje
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- Verze XE s FIXTEC adaptérem s 13 mm rychlosklíčidlem
- 4 m kabel



	PLH 30 E	PLH 30 XE
Příkon (W)	750	750
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 740	0 - 740
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40	40
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	20	20
Vibrační sekání (m/s ²)	13.5	13.5
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933400099	4933400082

PLH 26

26 MM SDS-PLUS KLDIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 2,8 J
- Motor o výkonu 770 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Robustní převodovka z kovové hořčkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj, pokud se vrták zablokuje
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu bítu sekáče
- Verze XE s FIXTEC adaptérem s 13 mm rychlosklíčidlem
- 4 m kabel



	PLH 26 E	PLH 26 XE
Příkon (W)	770	770
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.8	2.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 1050	0 - 1050
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	14.5	14.5
Vibrační sekání (m/s ²)	13	13
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.9	3.1
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933392626	4933392642

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natačet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Příkon (W)	1030
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3800
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	22
Vibrační sekání (m/s ²)	14
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933396420

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLDIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,4 joulu
- Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natačet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávaná s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Příkon (W)	820	820
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	22	22
Vibrační sekání (m/s ²)	14	14
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933396396	4933396392

PH 26

26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 úderů za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 26	PH 26 X
Příkon (W)	725	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	13.5	13.5
Vibrační sekání (m/s ²)	8.5	8.5
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	kufř	kufř
Objednací číslo	4933428240	4933428250

PFH 26

26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 úderů za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
- Držák uhlíků, který lze natačet (stejný výkon motoru při obu smyslech otáček)
- 4 m kabel



	PFH 26
Příkon (W)	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	13.5
Vibrační sekání (m/s ²)	8.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933428230

PFH 24

24 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- Variabilní nastavení otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Aretace hřídele
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Právý / levý chod
- Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
- Servisní víčka, snadná výměna uhlíků
- Tlačítko nastavení hloubkového dorazu
- Softgrip pro komfort uživatele
- 4 m kabel



	PFH 24 E
Příkon (W)	670
Energie příklepu (EPTA)(J)	1.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3700
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933411470

PLH 20

20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO TVARU L

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 2,0 J a 1,9 kg
- Motor o výkonu 620 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Průtok vzduchu chladičho motoru je navržén takovým způsobem, že vdech výfuková dýmky od vrtání smerem pryč od pracovníka
- AVS (Anti-Vibration System). Pro větší pohodlí a menší nároky na uživatele
- Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a stroje při zaseknutí vrtáku
- Levý / pravý chod
- Softgrip madlo pro komfortní práci
- 4 m kabel



	PLH 20
Příkon (W)	620
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4400
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933408070

RX4

**DELŠÍ
NEŽ
ŽIVOT!**

**50%
DELŠÍ
ŽIVOTNOST**

RX4




Díky optimální symetrii 4 x 90° pracují všechny čtyři karbidové břity rovnoměrně a nezasekávají se při kontaktu s armaturou



Čtyři symetricky umístěné šroubovice zajišťují nízké a rovnoměrné opotřebení drážky vrtáku



Pevný karbidový hrot z jednoho kusu provyňkající životnost



Silnější jádro pro nízké vibrace a mimořádnou pevnost, díky níž se omezuje lámavost vrtáků



Středící hrot pro přímé bodové vrtání s velikou přesností



Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro hmoždinky během celé životnosti vrtáku

SDS-plus RX4 vrtáky - čtyřbřité

Sada 5 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5/6 x 110 mm
Ø 6/8/10 x 160 mm
Obj. číslo: 4932352833



Sada 5 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5.5 x 110 mm
Ø 5.5/6/7/8 x 160 mm
Obj. číslo: 4932352835

Sada 7 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5/6/8 x 110 mm
Ø 6/8/10/12 x 160 mm
Obj. číslo: 4932352051



SB 2-35 D 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- 16 mm kovové uzamykací skličidlo
- 4 m kabel



SB 2-35 D	
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	35
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	40
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	57
Kapacita skličidla (mm)	16
Hmotnost (kg)	4,2
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380507

PD2E 24 R 1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižuje délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 R	
Příkon (W)	1020
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3,0
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933419595

PD2E 24 RS 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižuje délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 RS	
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	54
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3,1
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380462

PD2E 24 RST 1200 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1200 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Nastavení kroutivého momentu
- Přímé upínání nástavců snižuje délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 RST	
Příkon (W)	1200
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3,1
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380796

PD2E 22 RS 850 W DVOURÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižuje délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 22 RS
Příkon (W)	850
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3300
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	51
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380784

PD2E 22 R 850 W DVOURÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižuje délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 22 R
Příkon (W)	850
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933419570

PD-705 705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 705 W motor
- Madlo softgrip a ergonomický design pro komfortní používání
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- 4 m kabel



	PD-705
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	15
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1,9
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933431955



T-TEC 201

750 W 2-RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA VE TVARU L

- Výkonné a komfortní ovládání
- Planová převodovka s vysokým momentem pro vrtání a šroubování
- Přímé upnutí bitu do hřídele
- Vypnutí příklepu pro obyčejné vrtání a šroubování
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Levý / pravý chod
- Odstranitelné zadní madlo
- 4 m kabel



	T-TEC 201
Příkon (W)	750
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	58
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,7
Dodáváný v	kufř
Objednací číslo	4933380708

PDE 16 RP

630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci
- Planová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrován kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání
- 4 m kabel



	PDE 16 RP
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2,0
Dodáváný v	kufř
Objednací číslo	4933409206

PDE 13 RX

630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Ergonomická konstrukce - snadné používání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrován kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepu pro vrtání
- Rychlosklíčidlo 1,5-13 mm s jedním pouzdrům
- Snadný přístup k uhlíkům po sejmutí měkké rukojeti
- 4 m kabel



	PDE 13 RX
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	18
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1,8
Dodáváný v	kufř
Objednací číslo	4933409200

B4-32

1050 W ČTYŘRYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 1050 W motor
- Čtyřrychlostní vrtačka pro náročné vrtací operace do oceli až do 32 mm
- Robustní kovová skříň, opláštění v oblasti motoru
- Vřeten s kuželem Morse pro přesné držení nástroje
- Přičná rukojeť a hrudní opěrka pro bezpečnou manipulaci a intenzivní přítlak
- Hodí se také pro stacionární aplikace s magnetickým vrtacím stojanem
- 4 m kabel



	B4-32
Příkon (W)	1050
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	220
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	260
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	350
Počet otáček - 4.st. (ot./min)	420
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	32
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	>200
Upínání nářadí	MT3
Hmotnost (kg)	9,7
Dodáváný v	-
Objednací číslo	4933380519

B2E 16 RLD

900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký krouticí moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- 16 mm kovové uzamykací skličidlo
- 4 m kabel



B2E 16 RLD	
Příkon (W)	900
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 750
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	88
Kapacita skličidla (mm)	16
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4,2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933380482

HD2E 13 R

705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 705 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- 13 mm kovové rychloupínací skličidlo
- Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání
- 4 m kabel



HD2E 13 R	
Příkon (W)	705
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita skličidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	2,7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933390186

HDE 13 RQD

825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 825 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Skličidlo s ozub. věncem 1,5 - 13 mm
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



HDE 13 RQD	
Příkon (W)	825
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	101
Kapacita skličidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	3,2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	110750

HDE 13 RQX

950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 950 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- 13 mm kovové rychloupínací skličidlo
- Automatická aretace hřídele
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Příkon (W)	950	950
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	94	94
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Upínání nářadí	½ x 20	½ x 20
Hmotnost (kg)	2,0	2,0
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	030250	4933428550

CHLADEM TVRZENÉ



8 ks sada
Objednáací číslo: 49224005



14 ks sada
Objednáací číslo: 49224152



17 ks sada
Objednáací číslo: 49224102

VÝJIMEČNÁ KVALITA ŘEZÁNÍ ÚŽASNÁ RYCHLOST VRTÁNÍ!

Bimetalové kruhové pilky: dřevo, kovy a plasty

- Výjimečná kvalita řezání
 - Přesné a čisté řezy
- Úžasná rychlost vrtání
 - Silné zuby pro menší pravděpodobnost zaseknutí, lepší odvod třísek
- Heavy Duty
 - M42 ocel pro výjimečnou trvanlivost



Diamantové kruhové pilky: keramické/porcelánové dlaždice, cementové desky a litina

- Vysoce kvalitní diamantový prášek je nanesen a přivařen k páskové hraně, čímž se dosahuje pevné vazby a vynikající odolnosti. Hrubý prášek usnadňuje rychlé a snadné vrtání.
- Rozměrné prachové komory zajišťují rychlý odvod pilin a umožňují přístup vody do řezu za účelem ochlazování zubů a tím prodloužení životnosti.
- Tělo kruhové pilky z houževnaté oceli znamená velkou odolnost vůči opotřebení.
- Tenkostěnná konstrukce představuje menší odpor a tím rychlejší a čistší vrtání při menších vibracích.
- 4 unášecí otvory pro snadnější uchycení na upínací trn.



HDE 10 RQX

725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 725 W motor
- Elektronický spínač proměnných otáček pro zajištění hladkého, snadného začátku vrtání
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Průmyslové rychlosklíčidlo s jedním pouzdrém
- Automatická aretace hřídele
- Levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 10 RQX
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	63
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	020250

HDE 6 RQ

725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktní design a výkonný 725 W motor
- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Sklíčidlo s ozub. vřecem 1,5 - 10 mm
- Ergonomický design se Softgripem
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 6 RQ
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 4000
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	6
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	30
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	¾ x 24
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	010150

DE 13 RP

630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



	DE 13 RP
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933409194

DE 10 RX

630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktní design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové FIXTEC sklíčidlo (1,0 - 10 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933409111

MD 38 COMPACT MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Dva spojené velmi silné magnety
- Velmi jednoduchý dvojtlačítkový ovládací panel s velkým stop tlačítkem
- Ovládací kříž lze upevnit z obou stran stojanu
- Integrovaný bezpečnostní pás
- Standardní vybavení: 19 mm upínací trn, bezpečnostní řetěz, Hex klíče



MD 38 Compact

Příkon (W)	1050
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	450
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	320
Max. průměr vrtání s korunkou	38
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	100
Magnetická přílačná síla (na špičce vrtáku)(N)	10,400
Hmotnost (kg)	12.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	427050

MDE 42 MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Lehký, snadno přenosný a výkonný magnetický vrtací stojan
- Výkonný motor 1200 W s 3stupňovým převodem umožňuje při použití vrtací korunky vrtání otvorů o průměru 42 mm do 50 mm tlusté ocele
- Veliká síla magnetu a nejnovější elektronika pro bezpečnost
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



MDE 42

Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	300 - 640
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	170 - 330
Max. průměr vrtání s korunkou	42
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	85
Magnetická přílačná síla (na špičce vrtáku)(N)	10,000
Hmotnost (kg)	11.5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380832

MD 4-85 MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Robustní magnetický vrtací stojan se 4-rychlostním motorem a převodovkou s velkým kroučícím momentem
- Vřetenno s kuzelem Morse pro přesné držení nástroje
- Výkonná magnetická základna garantuje bezpečnost a stabilitu
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



MD 4-85

Příkon (W)	1050
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	220/260/350/420
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	115/160/190/260
Max. průměr vrtání s korunkou	85
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	32
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	>200
Magnetická přílačná síla (na špičce vrtáku)(N)	18,000
Hmotnost (kg)	28.0
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933380850



IPWE 520 RQ

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 520 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	IPWE 520 RQ
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Šrouby	M24
Upínání nářadí	3/4" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	-
Objednací číslo	907650

IPWE 400 RQ

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 400 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	IPWE 400 RQ
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Šrouby	M20
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	-
Objednací číslo	907250

TKSE 2500 Q

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: spona na opasek, objímka - sada 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK kabel



	TKSE 2500 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	25
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	-
Objednací číslo	679050

DWSE 4000 Q

ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: držák bitů, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK kabel



	DWSE 4000 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Šrouby do dřeva (mm)	4.8
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	20
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	-
Objednací číslo	674350

DCM 2-350 C MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Integrované napojení přívodu vody
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šesthranný klíč, spínací skříňka s popruhem



	DCM 2-350 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	300
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	600
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Upínání nářadí	1 1/2" UNC
Hmotnost (kg)	9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	40044

DR 350 T STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Transportní kolečka
- Standardní vybavení: 3/4" šesthranný klíč, 6 mm šesthranný klíč, 17 x 19 klíč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení



	DR 350 T
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Délka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozměry základové desky (mm)	391 x 523
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	19,5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933400600

DCM 2-250 C MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Vestavěná výplachová hlava
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šesthranný klíč, spínací skříňka, popruh



	DCM 2-250 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	900
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Upínání nářadí	1 1/2" UNC
Hmotnost (kg)	9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	40964

DR 250 TV STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Integrovaný vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez podtlaku)
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Standardní vybavení: 3/4" šesthranný klíč, 6 mm šesthranný klíč, 17 x 19 utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení, gumová manžeta pro použití vakuu



	DR 250 TV
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Délka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozměry základové desky (mm)	276 x 467
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933400590

DD 3-152 3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný motor 1900 W
- Optimální rozsah otáček fídit malé a velké korunky
- Možnost měkkého startu
- LED indikátor teploty na ochranu motoru
- Bezpečnostní spojka
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu pro min vibrace
- Zadní madlo ve tvaru "L" pro lepší kontrolu a vyváženost
- 3-rychlostní převodovka
- 5 m kabel s PRCD
- Standardní vybavení: napojení odsávání, klíče 32 mm a 41 mm



DD 3-152	
Příkon (W)	1900
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	152
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	202
Upínání nářadí	1/2" G + 1 1/2" UNC
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933428000

DR 152 T STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152

- Lehký hliníkový vrtací stojan, snadná přeprava
- Sklon 0 – 45° pro vrtání pod úhlem
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu
- Kompaktní základna – šetří místo při vrtání v úzkých místech
- 4 úrovně šroubování pro rychlé nastavení
- Svislá a horizontální vodováha
- Dopravní rukojeť
- Zamykací páka pomáhá držet motor s korunkou v nejvyšší pozici
- Dvouapprskové ovládání zdvihu je možné použít zleva i zprava
- Vaková základní deska sa dodává jako příslušenství (4932352676)



DR 152 T	
Max. průměr vrtání korunky (mm)	152
Rozměry základové desky (mm)	330 x 210
Úhel kapacity (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933428020

DD 2-160 XE 2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný robustní motor dodává vysoký točivý moment o stálé hodnotě
- Dvojitá ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje
- Robustní konstrukce s kovovou převodovkou
- Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve tvaru „D“
- Dvo rychlostní převodovka
- Adaptér M16 FIXTEC pro rychlou výměnu vrtací korunky
- Zeslabený příklepový režim tzv. měkký příklep pro lepší vrtání
- Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače umožňuje přesné a řízené vrtání
- FIXTEC Cleanline rotor (dodává se zvlášť) nejlepší řešení pro osávání prachu
- 4 m kabel
- Standardní vybavení: rychlovýměnný adapter, M16 diamantová korunka, SDS plus pilotní vrták (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	50
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933368690



KONSTRUK



SAWZALL®
INVENTED BY MILWAUKEE®

CE

13 658 2568



PILOVÉ PLÁTKY PRO



ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET!

TENKÝ PLÁTEK

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

Řezání kovu tenkým plátkem

- **Déle:** lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a dvojnásobnou životnost, bimetalový plátek, kvalitní řez díky 8% kobaltu v oceli, nejlepší výkon a životnost.
- **Pevněji:** viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší místo.
- **Tenký plátek:** štíhlé tělo plátka optimalizuje flexibilitu a rychlost.
- **Chladem tvrzené:** unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a prodlužuje životnost o 50%.



THE TORCH™

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

Heavy Duty řezání kovů a demolice

- **Déle:** lepší geometrie zubů pro vyšší rychlost a dvojnásobnou životnost. Tloušťka 1,06 mm, robustní tělo plátka pro precizní řezy, výška plátka 25 mm pro lepší stabilitu a minimální vibrace, bimetalový plátek, materiál zubů má 8% kobaltu, má jedinečný výkon a životnost
- **Pevněji:** viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší místo
- **Tuhost:** síť pokrývající povrch plátka zvyšuje jeho tuhost, plátek se neohýbá, má delší životnost
- **Chladem tvrzené:** unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a prodlužuje životnost o 50%



ŠAVLOVÉ PILY

DEMOLIČNÍ PRÁCE



THE AX™

Demoliční plátky na dřevo a impregnované dřevo s hřebíky

Pro rychlejší ponorné řezy a pro omezené prostory. Chrání zuby před rázy od hřebíků, prodlužuje životnost.

- **Pevný:** 1,60 mm silné tělo plátku je pevné, odolnost plátku je ideální pro řezání dřeva s hřebíky
- **Rychlý:** agresivní geometrie 5 TPI odstraňuje více materiálu na jeden zdvih, rychlejší řezání
- **Zužující se tvar:** vhodný pro ponorné řezy, pro práci v malých prostorech
- **Odolný poškození:** Bi-Metalová konstrukce dává plátku odolnost a flexibilitu aniž by se zlomil

FANG TIP™ NAIL GUARD™

THE WRECKER™

Extra Heavy Duty plátky pro kovové materiály a demolice

- **Pevný a precizní:** extra silný plátek 1,60 mm. Bi-metalová konstrukce: excelentní životnost s výkon.
- **Geometrie zubů:** agresivní konstrukce a tvar zubů s vhodným tvarem mezer, odvádí hodně materiálu z řezu a zajišťuje rychlost řezání.
- **Tvar plátku:** zkosený – tento tvar plátku je ideální pro ponorné řezy. Je nejvhodnější pro řezání kovu a pro aplikace demoliční, dřevo s hřebíky



SSPE 1500 X 1500 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- 1500 W Milwaukee® motor – vyjimečná ochrana před přetížením, chrání před poruchou
- Konstantní elektronika – konstantní otáčky i při zatížení
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku, delší životnost
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení a 4 m kabel



	SSPE 1500 X
Příkon (W)	1500
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4,5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933428900

SSPE 1300 RX 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle
- Systém ochrany převodovky - chrání skříň převodovky při zablokování plátku
- Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný antivibrační systém (AVS) zabezpečuje nedostupný chod co do minimálních vibrací
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel



	SSPE 1300 RX
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4,2
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933440590

SSPE 1300 SX 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Výkonný motor 1300 W, délka zdvihu 32 mm pro řezný výkon
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku
- FIXTEC uchycení plátku
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci
- Spínač s variabilní rychlosti - max. kontrola
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení, 4 m kabel



	SSPE 1300 SX
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	3,9
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933428520

SSD 1100 X 1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1100 W a zdvihu 28 mm řeže velmi rychle
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze
- Variabilní spínač rychlosti
- Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel



	SSD 1100 X
Příkon (W)	1100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2900
Délka zdvihu (mm)	28
Hmotnost (kg)	3,2
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933416710

WCE 65

2300 W 230 MM (65 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný 2300 W motor
- Ideální pro topenáře a instalatéry
- Ochrana proti přetížení
- Omezení rozběhového proudu
- Axální otáčení poháněcí jednotky pro optimální rez do rohu
- Připojení odsávače prachu
- Standardní vybavení: speciální vylamovací dílto, klíče, vodící doraz



	WCE 65
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600
Průměr kotouče (mm)	230
Šířka drážky (mm)	56
Max. hloubka řezání (mm)	65
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	8.7
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933385125

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana proti přetížení
- Stavitelná hloubka a šířka drážky
- TILT-LOK madlo
- Softgrip - ergonomická rukojeť
- Připojení na vysavač
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dílto, klíče



	WCS 45
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	150
Šířka drážky (mm)	45
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933383350

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný motor 1500 W
- Ideální pro zhotovení kanáliků pro elektrické rozvody
- Výkonná elektronika s ochranou před přetížením
- Proudové omezení při rozběhu
- Snadno se nastavuje šířka drážky
- Připojení odsávání
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dílto, madlo, klíče, bajonetový adapter



	WCE 30
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9500
Průměr kotouče (mm)	125
Šířka drážky (mm)	26
Max. hloubka řezání (mm)	30
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	4.3
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933383855

AS 300 EMAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sani 250 mbar
- Prachová třída M. Standardní MAK -faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Dvojitý filtrační systém
- Umyvatelný a trvanlivý filtr
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabitím
- Automatický systém čištění filtru
- Měkké a přesné startování přístroje
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbíková trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933416080

OPRACOVÁNÍ



Í KOVŮ

13 658 2568



AGVM 26 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přidavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otláčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402365	4933402495

AGV 26 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přidavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otláčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402360	4933402490

AGVM 24 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přidavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otláčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402340	4933402475

AGV 24 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přidavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Příkon (W)	2400	2400	2400
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	6600	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Ergonomicky řešený kryt motoru pro maximální pohodlí uživatele
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.3
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
AVS antivibrační systém	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402325	4933402450

AGV 22 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,4 kg) pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Madlo s AVS lze nastavit do dvou poloh pro méně vibrace
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,2 kg) pro pohodlné používání
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí - nastavitelný s klíčem
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.1	5.2
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX 2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2100 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký rozběh
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2100	2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402304	4933402525

AGV 17 1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1750 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí síťe po výpadku síťe se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV17-180 XC/DMS
Příkon (W)	1750	1750	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2600 - 11,000	9500	7600
Průměr kotouče (mm)	125	150	180
Max. hloubka řezání (mm)	33	45	58
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.8	3.0	3.1
Variabilní rychlost	Ano	Ne	Ne
FIXTEC matice	Ano	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933432230	4933432250	4933432270

AG 16 INOX 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA SE SNÍŽENÝM POČTEM OTÁČEK

- Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček
- Ideální rychlost (7600 ot./min) pro segmentové kotouče
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Ideální pro opracování kovu
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 16-125 INOX
Příkon (W)	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2000 - 7600
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Variabilní rychlost	Ano
FIXTEC matice	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407345

AG 16 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Příkon (W)	1520	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Variabilní rychlost	Ne	Ne
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933407270	4933407260

AGV 15 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí síťe po výpadku síťe se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Příkon (W)	1550	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	150
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	44
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano	Ne
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933428120	4933428127	4933433250

AG 13 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1250 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlopínací kryt pro snadné nastavení
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 13-125X
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
FIXTEC matice	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407290

AGV 12 XPD 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlopínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS pro komfortní práci, menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.4	2.4
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Spínač	Velkoplošný spínač	Velkoplošný spínač
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933433240	4933433855

AGV 12 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlopínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 12-125 X
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Deadman spínač	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	Posevný vypínač
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933428085

AG 12 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlopínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.3	2.4
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933428050	4933428077

AG 10 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor (1000 W) pro práci v náročných podmínkách
- Velmi kompaktní konstrukce, délka: 276 mm, hmotnost: 2,1 kg pro komfortní použití
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Velkoplošný spínač - snadné ovládání i v rukavicích
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 10-115	AG 10-125
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2,1	2,1
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodáváný v	-	-
Objednací číslo	4933440310	4933440330

AG 9 850 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 850 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro univerzální používání
- Digitální tacho – elektronika s funkcemi: konst. otáčky při zatížení, měkký start, tepelná ochrana proti přetížení, omezené otáčky naprázdno
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Převodovka z horčíkové slitiny
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Zlepšené chlazení vede vzduch do správné drážky pro optimální chlazení motoru
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1,8	1,8
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC matice	Ano	Ano
Dodáváný v	-	-
Objednací číslo	4933403200	4933403206

AG 8 750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 750 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi malá velikost obvodu a nízká hmotnost, pohodlné zacházení
- Převodové hlavy jsou otočné do úhlu 90°
- Nízká výška hlavy nářadí pro práci v omezených prostorech
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče s jedním klíčem
- Gumový kabel o délce 4 m




	AG 8-115	AG 8-125
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	10,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1,8	1,8
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodáváný v	-	-
Objednací číslo	4933403240	4933403235



FIXTEC MATICE

Obj. číslo 4932352473



- FIXTEC: Kotouč možno vyměnit během několika sekund bez použití dalšího nástroje.

- Kompatibilní se všemi uhlovými bruskami se závitem M 14 na hřídeli



AGS 15-125 C 1500 W BRUSKA

- Výkonný 1500 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči
- Konstatní otáčky i při zatížení
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Motor s ochranou proti přetížení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Síťka filtru
- Gumový kabel o délce 4 m



AGS 15-125 C

Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7600
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2,4
FIXTEC matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407480

AS 12 E 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Oblast otáček je ideální pro broušení ploch
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Variabilní nastavení rychlosti
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Standardní vybavení: chrániče ruky, brusný talíř, 4 m kabel



AS 12 E

Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1800 - 4800
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2,5
Variabilní rychlost	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933383940

AP 14-2 200 E 1450 W LEŠTIČKA

- Motor o výkonu 1450 Wattů pro zajištění nejlepšího výkonu ve všech aplikacích
- Převodovka s vysokým točivým momentem zajišťující nejlepší výkon; žádný pokles otáček při nízkých rychlostech; bez přehřívání
- Variabilní spouštění otáček 490-2100 ot./min pro různé aplikace
- Funkce pro nastavení rychlosti na horní části krytu motoru
- Tepelná ochrana proti přetížení a pro zabránění přehřátí
- Zámek
- Chráněné tlačítko zámku vřeten
- Speciální oblast pro „uchopení prstem“, na přední straně (nejlepší přínavost)
- Jediněčná flexibilní a měkká podložka Velcor jako ochrana proti poškrábání laku při práci
- Kabel PUR (6 m) pro zabránění stopám na laku



AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Příkon (W)	1450	1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Průměr kotouče (mm)	200	200
Závit hřídele	M 14	M 14
Standardní vybavení	Boční rukojeť, flexibilní podložka	Boční rukojeť, flexibilní podložka, měkká a tvrdá lešticí houba, podložka z jehněčího rouna, sloučenina pro broušení a dokončovací práce, hadřík
Hmotnost (kg)	2,6	2,6
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933432800	4933432795



Maximální produktivita s kotouči o 50% rychleji odstranění materiálů 2-krát delší životnost



- **Keramický hybrid:** brousí nerez ocel, bronz, titan, hliník.
- **Více zrnité:** Míra odstranění materiálu – kamínky 40, konečný výsledek – kamínky 60!
- **Automatická ořezávací opěrná podložka:** Broušení do posledního zrna!
- **Opěrná podložka z přírodních vláken:** Nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu.
- **Vysoce ohebná:** Dokonale se přizpůsobí povrchu obrobku.
- **Nízká produkce tepla:** Nedochází k zabarvení kovových materiálů.
- **Vyrobeno v Německu**

Aplikace: železné kovy, neželezné kovy (hliník, titan...), nerezová ocel, V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Průměr kotouče mm	Zrnitost	Materiál podložné talíře	Objednávací číslo 4932
115	Vícezrné 40/60	Přírodní vlákna	430407
125	Vícezrné 40/60	Přírodní vlákna	430408

Objednávky jsou dodávány v kartonu.

Karton obsahuje: 10 x 4932430407.

Minimální objednávací množství je jeden karton = 10 x 4932430407

Pokud objednané množství je vyšší než 10 ks je nutno objednat násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atd.)

1 mm řezací kotouč

- O 30% delší životnost ve srovnání klasickými kotouči
- O 50% rychlejší řezání
- O 50% méně prachu
- Nižší ztráta materiálu: důležité při řezání nerezové oceli
- Méně jiskry a hluku
- Vyžaduje nářadí s nižším výkonem
- Aplikace: Železo a bezsíraté druhy oceli.

Nejvíce vhodné na nerez ocel, kyselinám odolnou ocel, ocelolitinu, žáruvzdornou ocel, pružinovou ocel, měkkou a nástrojářskou ocel.

Průměr kotouče mm	Tloušťka mm	Objednávací číslo 4932
115	1	371902
125	1	371903
180	1.5	371904
230	1.9	371905



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

SPEED CROSS

Univerzální pro tvrdé povrchy HUDD

Univerzální pro abrasivní povrchy AUDD



**MAXIMÁLNÍ RYCHLOST,
NEJLEPŠÍ ŽIVOTNOST,
NÍZKÉ VIBRACE**

CHARAKTERISTIKA:

- Univerzální plátky pro širokou škálu materiálů
- Zařazeny do dvou kategorií kvůli maximální životnosti
- Výška segmentů 10 mm, kvůli zajištění dlouhé životnosti
- Laserem svařované segmenty
- Nízké vibrace

VELIKOST	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

OBLASTI POUŽITÍ:

← TVRDÉ MATERIÁLY

MĚKKÉ/ABRASIVNÍ MATERIÁLY →

PŘÍRODNÍ KÁMEN/ GRANIT	TVRDÝ BETON	STŘEDNĚ PEVNÝ BETON	ZÁKLADNÍ STAVEB. MATER	CIHLA	MĚKKÝ/ ZELENÝ BETON	ASFALT
------------------------------	----------------	---------------------------	------------------------------	-------	---------------------------	--------



■ HUDD ■ AUDD

DGL 34 VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojitým ložiskem na hřídeli
- Velmi vysoký rychlost 34000 ot./min
- Odpojení uhlíků
- Vyjimečný poměr hmotnosti k výkonu
- Standardní vybavení: klíč SW 17 / SW 15, 4 m kabel a kleštiny 6 mm



	DGL 34
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	34,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	25
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933385110

DGL 30 E VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Velmi vysoký počet otáček 30000 ot./min
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojitým ložiskem na hřídeli
- Odpojení uhlíků
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleštiny 6 mm



	DGL 30 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933385120

DG 30 E VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Krátká kompaktní konstrukce pro snadnou manipulaci
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Celokovová převodovka
- Odpojení uhlíků
- Ergonomický bezpečnostní vypínač
- Průměr upnutí 43 mm, použitelná ve stojanech pro vrtáčky
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleštiny 6 mm



	DG 30 E
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933385100

DG 7 E NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá hřídel pro snadnou práci v nepřístupných místech
- Elektronická regulace otáček
- Snížená maximální otáčky 7000 ot./min. pro broušení a frézování v kovu
- Heavy Duty kovová převodovka
- Standardní vybavení: kleštiny 6 mm, klíče SW 15 / SW 17, 4 m kabel



	DG 7 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zátěží (ot./min)	3000 - 7000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	45
Průměr kleštiny (mm)	6 + 8
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933391200

S 2.5

NŮŽKY NA OCELOVÉ PLECHY PRO STRÍHÁNÍ PLECHU AŽ DO HLOUBKY 2,5 MM

- Celokovová převodovka a úsporný nůž se čtyřmi bity
- Chránící ruky a štíhlý design pro pohodlné používání
- Standardní vybavení: 4 bity nůž, trouštkoměr, 4 m kabel



S 2.5

Příkon (W)	500
Rychlost řezání (ot./min)	7
Počet zdvihů (zd./min)	1350
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm)	2.5
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	3
Min. rádius zatočení (mm)	20
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933368530

N 2

PROSTRÍHOVAČ PLECHU (DO 2 MM)

- Celokovová převodovka pro přesné řезы s šablónami
- Řezný nástroj lze na obou stranách otočit až od 90°
- Čistý řez bez otřepů
- Výtečné sledování křiv i u malých poloměrů řezání
- Vhodné pro dělení vlnitých i trapezových plechů se speciálním nástrojem (příslušenství 4932279498)



N 2

Příkon (W)	500
Rychlost řezání (ot./min)	1.3
Počet zdvihů (zd./min)	1350
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm)	2
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	2.5
Min. rádius zatočení (mm)	4
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933368520

MCS 66

OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Výkon 1800 W, otáčky motoru 4000 za minutu
- Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů
- Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely
- Hloubka řezu do 66 mm
- Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno uvolnitelný při výměně kotouče
- Snadné zhotovení ponorného řezu
- Standardní vybavení: 1 x 42-zubý speciální pilový kotouč



MCS 66

Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	203
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Průměr hřídele (mm)	15.87
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933440615

CHS 355

2300 W ROZBRUŠKA

- 2300 W a 3800 ot/min zajišťují excelentní řezný výkon
- Aretace ve sklopeném stavu při transportu (není třeba žádný řetěz)
- Rychlé nastavení pracovního úhlu od - 45° do + 45°
- Rychloupínací světlák pro rychlou výměnu obrobků
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Snadná výměna uhlíků díky vnějším krytům uhlíků
- Integrovaný kovový ventilátor s dlouhou životností
- Celokovová základna se zvýšenou mechanickou odolností proti deformacím



CHS 355

Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Kapacita řezu při 90° / 45° - kulatina (mm)	125 / 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	115 / 80
Kap. řezu při 90° / 45° - pravouhlý profil (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90° / 45° - "L" profil (mm)	130 / 80
Průměr hřídele (mm)	25.4
Hmotnost (kg)	18
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933411760

OBRÁBĚNÍ



DŘEVA

13 658 2568



SCS 65 Q

190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)

- Robustní motor 1900 W s velkou rezervou výkonu
- Vynikající vyvážení a komfort práce díky stavitelnému madlu „TILT-LOK“ s povrchem soft grip
- Profrez do 65 mm
- Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky a úhlu řezu
- Výborná viditelnost kotouče při řezání a vylepšené ovládání
- Robustní hliníková základová deska
- Standardní vybavení: kotouč 20 zubů, vodící doraz, 4 m kabel QUIK-LOK



	SCS 65 Q
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	190
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	52
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	65
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	5.5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	638051

CS 60

184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)

- Motor s výkonem 1600 W a 5800 ot./min zajistí rychlé řezání
- Profrez do 61 mm
- 0 - 56° max. úkos aretace na 45°
- Rychlé nastavení úkosu pomocí páky s excentrem
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Velká, ergonomická madla a ovládací páky pro zlepšení ovládání
- Výborné vedení pro přesné přímé řezy
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodící doraz, 4 m kabel



	CS 60
Příkon (W)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	49
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	61
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.8
Dodávaný v	taška
Objednací číslo	4933419225

CS 55

165 MM OKRUŽNÍ PILA (56 MM DOC)

- Kompaktní jednoruční okružní pila, snadné a rychlé řezání
- Motor s výkonem 1200 W a 6000 ot./min zajistí rychlé řezání
- Profrez až 56 mm
- Těžší je optimálně položeno
- Profesionální sítinový stůl pily
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během sekund
- Proud pilin jde mimo obsluhu
- Ergonomický softgrip, komfortní práce
- Snadný přístup k uhlíkům zkracuje dobu opravy
- Aretace vletene, rychlá výměna kotouče
- Přesné řezy bez otřepu
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodící doraz, 4 m kabel



	CS 55
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	37
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	56
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933403635

JSPE 135

HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA

- Robustní a silná pila s horním madlem pro velmi rychlé řezání dřeva, hliníku, oceli a dlaždic
- Motor s výkonem 750 W
- Přesné vedení plátku zajišťuje precizní řezy
- Patentovaný FXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kymného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- LED světlo - perfektní osvětlení oblasti řezání
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adapter k odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	JSPE 135 TX
Příkon (W)	750
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (")	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4933381230

FSPE 110 X HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Velmi štíhlý kryt motoru pro dobré držení a pro dobrou viditelnost do řezu
- Motor s výkonem 710 W
- Precizní vedení plátku, přesný řez
- Patentovaný FXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otaček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čyřstupňové seřízení kymného zdvíhu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- Odfukovač pilin a integrovaný adaptér na odsávání prachu pro čistou práci a dobrou viditelnost do řezu
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti ořepu, vak na odsávání, adapter odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	FSPE 110 X
Příkon (W)	710
Počet zdvůhů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvíhu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933357990

JS 120 X HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

- Štíhle tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost
- Motor s výkonem 710 W
- Patentovaný FXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otaček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čyřstupňové seřízení kymného zdvíhu pro zvýšený řezný výkon
- Vynikající výhled na místo řezu
- Integrovaný kovový blok, kovová část pro uložení všech ložisek a převodů, dlouhá životnost a stabilita
- Antivibrační systém snižuje případné vibrace
- Integrovaný odsávací adaptér
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti ořepu, vak na prach, kluzná patka, 4 m kabel



	JS 120 X
Příkon (W)	710
Počet zdvůhů bez zatížení (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvíhu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933381680

PJ 710 LAMELOVACÍ FRÉZKA

- Profesionální fréza pro jednoduché, rychlé a čisté spojování dřeva na ploché kolků s perfektními výsledky
- Robustní konstrukce, výkonný motor 710 W
- Protiskluzové gumové podložky na základne
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu nástroje
- ERGO spínač
- Doraz k nastavení hloubky řezu
- Frézovací kotouč se 6-li zuby
- Hloubka frézování se šesti předvolbami
- Plynulé nastavení úhlu frézování se třemi aretovacími polohami 22,5°, 45° a 67,5°
- Dobře čitelné značky a stupnice
- Standardní vybavení: vak na prach, odstraňovač pilin a 4 m kabel



	PJ 710
Příkon (W)	710
Počet otaček bez zatížení (ot./min)	10,000
Max. průměr řezání (mm)	100
Max. hloubka řezání (mm)	19
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933378875

BS 100 LE 4" (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Broušená plocha: 100 x 160 mm, pro rychlé broušení
- Nastavitelná rychlost pásu podle materiálu obrobku
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
- Snadná výměna brusného pásu
- Také pro stacionární práci
- Standardní vybavení: brusný pás 100 x 620 mm (zrnatost 100), 4 m kabel



	BS 100 LE
Příkon (W)	1150
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	620
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 160
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933385150

ROS 150 E-2 6" (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Excentrická bruska s nedostížnými brusnými vlastnostmi díky simultánní rotaci a oscilaci brusného kotouče
- Redukční převod efektivně využije výkonu 440 W
- 6,4 / 3,2 mm dráhy pro snadné vyjmutí a povrchovou úpravu
- Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min - pro citlivé materiály
- Rychlá a snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
- Vyměnitelný sáček na prach a možnost připojení ke standardní vysavačové hadici 26 mm
- Utěsněný posuvný vypínač
- Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém obrobku
- Standardní vybavení: vak na prach, brusný talíř, 4 m kabel



	ROS 150 E-2
Příkon (W)	440
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 10,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933431170

ROS 125 E 5" (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stísněných prostorech
- 300 W výkonný motor, excentricita: 2,4 mm
- Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
- Snadná výměna brusiva (suchý zip)
- Odsávání prachu - až o 90% účinnější s větším pytlíkem
- Snadné čištění pytlíku
- Věštavení adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
- Standardní vybavení: vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 60, 80, 120)



	ROS 125E
Příkon (W)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933433180

POS 13 RUČNÍ BRUSKA (1/3" BRUSNÉHO PLÁTNĚ)

- Velmi lehká vibrační bruska
- Integrované odsávání prachu do vaku
- Připojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
- Zdvih 2 mm: ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
- Profesionální hliníková základní deska vyrobená tlakovým litím
- Systém připevňování DUO pro snadnou výměnu všech typů brusných papírů ("suchý zip" nebo upnut)
- Standardní vybavení: sada brusných papírů, 4 m kabel



	POS 13
Příkon (W)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Oscilační frekvence (1/min)	26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Rozměr brusné desky (mm)	80x166
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933391175

PDS 13 DELTA BRUSKA

- Ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
- Integrované odsávání prachu
- Připojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
- Zdvih 2 mm: ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
- Velmi lehká vibrační bruska
- Profesionální hliníková základní deska vyrobená tlakovým litím
- Rychlé a snadné uchycení brusiva (suchý zip)
- Standardní vybavení: sada brusných papírů, 4 m kabel



	PDS 13
Příkon (W)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Oscilační frekvence (1/min)	26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Rozměr brusné desky (mm)	100x147
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933391185

MS 305 DB 12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNIÍM ZKOSENÍM

- Digitální odečet úhlu úkosu - umožňuje opakovanou přesnost do 0,1°
- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují a linii řezu z obou stran nože
- Integrovaný prachový kanál - zachytí až 75 % nazeřaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jediněčná konstrukce motoru In-Line - pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyvážení při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo - pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Konstrukce s dvojitým úkosem - pro naklonění hlavy pily nalevo a napravo 0°- 48° s aretací úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° a 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel



	MS 305 DB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu vlevo (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Hmotnost (kg)	29.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933411550

MS 304 DB 12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNIÍM ZKOSENÍM

- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou - to zajišťuje čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují linii řezu
- Integrovaný prachový kanál - zachytí až 75 % nazeřaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jediněčná konstrukce motoru In-Line - pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyvážení při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo - pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Úkos na obě strany - hlavu pily lze položit na obě strany o 0° - 48°, s aretací v polohách nalevo/napravo: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu jednou páčkou
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel



	MS 304 DB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu vlevo (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Hmotnost (kg)	29.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933433340

MS 216 8 1/2" 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

- Výkonný 1800 W motor - síla a výkon i při řezání do tvrdého dřeva
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém - pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser - pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakovaně přesné řezu
- Ergonomická rukojeť pro komfort při opakování řezu
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Kompaktní základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



	MS 216 SB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 62
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4933419300

MS 216 PŘÍSLUŠENSTVÍ



	Počet zubů	Řezná šířka mm	Plně dřevo	Dřevotříška	MDF desky / dřevovláknité desky	Laminované dřevotříškové desky	Latěvka	Překlička a OSB deska	Plasty	Neželezné mat., profily, hliník	Čistý / jemný řez	Objednací číslo 4932
24	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				352839
48	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	352840
80	2,8								✓	✓	✓	352841

DEK26 ODSÁVACÍ SET

Objednací číslo: 4932430005



MSUV 275 STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Možnost složení ve vertikální směru, která umožňuje snadné skladování v obchodech, garážích a na transportních návěsích
- Vylepšené nastavení se snadným systémem uzamčení pomocí jednoho sešlápnutí pedálu a s jednoduchým ovladačem pro zvedání
- Kapacita pro materiál 2750 mm
- 180 kg maximální zátěž
- Univerzální konzoly pro pilu – kompatibilní s většinou dalších značek na trhu
- Protiskuzové gumové nožičky
- Rychlé uvolnění rozšíření zámků
- Integrované úložné (dno)



	MSUV 275
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1170
Roztažitelné až do (mm)	2750
Rozměry složené (mm)	1340
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	26
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933419550

MSL 1000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



	MSL 1000
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1081
Roztažitelné až do (mm)	2082
Rozměry složené (mm)	1081
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	16,6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933428970

MSL 3000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm zaručuje bezpečnou, přesnou a pohodlnou pracovní výšku
- Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují podporu dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku
- Rychlé sestavení – postaveno během sekund
- Válečkové podpěry – pro efektivní podpirání materiálu



	MSL 3000
Výška (mm)	810
Rozměry základové desky (mm)	1100
Roztažitelné až do (mm)	3000
Rozměry složené (mm)	1200
Nosnost (kg)	250
Hmotnost (kg)	23
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933411565

AS 250 ECP 25 L VYSAVAČ PRACHU

- Kompaktní nádrž o objemu 25 litrů
- Průtok vzduchu 3600 litrů/min, sání 190 mbar
- Ideální použití u rozestavěných objektů
- Vypínač přívodu el. energie (automatické vypínání el. energie u nářadí)
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 3,5 m x 32 mm



	AS 250 ECP
Příkon (W)	1400
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	190
Kapacita (l)	25
Průměr hadice (mm)	32
Hmotnost (kg)	5,7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416050

AS 300 ELCP VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hloučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabitím
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 ELCP
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933416060

AS 500 ELCP VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (50 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Velkokapacitní 50 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hloučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabitím
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 500 ELCP
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	50
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	11
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933416070

AS 300 ELAC VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- 30 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hloučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabitím
- Automatický systém čištění filtru
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 ELAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933428455

AS 300 EMAC VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standardní MAK -faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Dvojité filtrační systém
- Umyvatelný a trvanlivý filtr
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabitím
- Automatický systém čištění filtru
- Měkké a přesné startovní přístroje
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933416080

8 M/26^{FT} MAGNETICKÝ MĚŘICÍ PÁSMO (METRICKÉ A IMPERIAL)

(Neprodává se v ČR)

8 M MĚŘICÍ PÁSMO S MAGNETICKÝM HÁKEM

Obj. číslo: 48225308

5 M MĚŘICÍ PÁSMO S MAGNETICKÝM HÁKEM

Obj. číslo: 48225305

Tvarovaná část
pro extra komfort
a trvanlivost




**Opatřeno neodrazným
nátěrem** Pásmo se neblýská a
snáze se na jasném slunci čte

**Je opatřeno oboustranným
nylonovým potahem**

Extrémní odolnost proti prachu,
špině, nečistotám, pilinám a vodě

Prvotřídní kvalita
Šířka čepele 27 mm

Přesnost Třída II



Duální magnety

Jeden magnet drží hák
vpředu, druhý brání stočení
materiálu, např. na hřebíkách,
trubkách



Oboustranný tisk stupnice

Horizontální měřící stupnice
na přední straně, vertikální
měřící stupnice na zadní
straně pro přehlednou čitelnost



Prstová zarážka

Pro lepší manipulaci a
ochranu prstu při stahování
pásmo



5ti bodový zesílený rám

Odolný pro práci na
staveništích



Sponka na dráty

Chrání oděv před
poškozením



Architektonická stupnice

Zabudovaná, pro snazší
výpočet výkresu s měřítkem
(ISO 5455). 5 a 8 m: stupnice
1:20 a 1:50. 5 m /16 ft a 8 m/
25 ft: stupnice 1/8" a 1/4" až 1"

Objednávky jsou dodávány v kartonu. Karton obsahuje: 6 x 48225305.
Minimální objednávkové množství je jeden karton = 6 x 48225305
Pokud objednané množství je vyšší než 6 ks je nutno objednat násobky 6 ks
(12, 18, 24, 30, atd.)

KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA

- Pro držení, uvolnění a držení obrobku
- Nastavení jednou rukou pro rychlé a silné uchopení
- Jemné polohy stupnice pro přesné nastavení uchopení. Méně prostojů a vyšší efektivita
- Tlačítko aretace pro rychlé nastavení
- Čelisti s V-drážkou s profilem pro pevnější uchopení, přesnější nasazení snížením rizika uklouznutí. Speciální kalení zubů 60 HRC
- Vyrobeno z chrom-niklové oceli pro trvanlivost a pro ochranu proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
- Odhrotačací žebra na hlavě, není nutné další nářadí.
- K dispozici ve 3 délkách pro optimální využití



Celková délka (mm)	200	250	300
Max. kapacita řezání - rozměr matice/kliče (mm)	30	36	50
Max. kapacita řezání - průměr trubky (mm)	32	42	60
Objednávkové číslo	48223108	48223110	48223112

STROUHACÍ ŠPIČATÁ PILA

- 150 mm plátek na suché dřevo. Extra pevný plátek, mech. odolnost větší než pila elektrická
- Gumový potah, zvyšuje komfort, ruka neklouže
- Vyrývá otvor, zvětší již vyřiznutý otvor



Strouhací špičatá pila	
Objednávkové číslo	48220304

ZAVÍRACÍ NŮŽ

- Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná aktivace
- Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
- Výměnný plátek: výměna je velmi rychlá
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Tenký design: nástroj se pohodlně vejde do kapsy
- Klip na opasek: snadné uložení nože



	Zavírací nůž	Zavírací nůž so skladování čepeli
Objednací číslo	48221901	48221902

NŮŽ S VÝSUVNÝM OSTŘÍM

- Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje riziko náhodného poranění
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Výměnný plátek - výměna je velmi rychlá
- Uložení plátků - magnetický držák na 5 ks plátků
- Heavy Duty: celokovové tělo s gumovým potahem, vyšší komfort, ruka neklouže



	Nůž s výsuvným ostřím
Objednací číslo	48221910

ŘEZÁK NA PLASTY

- Řezá PEX, PB, MDP, PE, plastové elektrické trubky, pneumatické potrubí, plastové přepadové trubky, gumové hadice, silikonové hadice až do Ø 25 mm
- Čelisti tvaru -V pro rychlé a rovné řezy, zabraňuje drčení materiálu
- Vyměnitelné ostří poskytuje delší životnost
- Robustní konstrukce – celokovová hlava a rukojeť pro maximální životnost
- Drážky na hlavě umožňují odizolování spojů
- Hlava s ochranou proti rezivění
- Zafixování jednou rukou pro snadné použití / rychlé otevření a uzavření
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



	Řezák na plasty
Objednací číslo	48224200

NŮŽKY NA PLECH

- Pro rovné, krátké a tvarované stříhání
- Místa pro palec a ukazováček pro zlepšení komfortu a menší únavy. Umožňují uživateli stříhat kovové plochy s menším rizikem poranění se
- Zoubkované břity čelisti zabraňují sklouznutí nůžek při stříhání
- Méně ruční námahy při řezání silnějších materiálů. Provedení se složeným pákovým efektem
- Torzní pružina otevírá při řezání čelisti automaticky, což umožňuje rychlejší řezání a méně únavy
- Vyrobeno z kované legované oceli – nejlepší trvanlivost – Cr M Steel
- Chromované nože s ochranou proti korozi – zvýšená životnost. Extra odolné – 65 HRC
- Mechanismus pro uzamykání jednou rukou
- Štíhlý design – eliminace případů zaseknutí v materiálu
- Trojnásobná identifikace směru řezání – na hlavě, rukojeti a pomocí barevně odlišené rukojeti
- Ergonomická a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle



	Levé (červené)	Pravé (zelené)	Přímé (žluté)
Celková délka (mm)	260	260	260
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	1.0	1.0	1.0
Objednací číslo	48224010	48224020	48224030

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- Pro všestranné použití při řezání
- Ochrana špičky – špičky jsou nastaveny do prostoru mimo zem, aby byly chráněny bity proti poškození při pádu
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním řezným výkonem a využitím
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- 15° osetřovaná hlavice umožňuje řezání v jené rovině, může být použita pro vyťahování hřebíků – snadnější a rychlejší páčení a tah
- Lasorem tvrzené odolné břity. Extra odolné – 64 HRC - řezání drátů, šroubů, vrutů a hřebíků
- Vyrobeno z kované legované oceli (chrom-vanadium) – nejlepší trvanlivost a výborná ochrana proti korozi
- Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle



Celková délka (mm)	160	180
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.5	3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm)	4.0	4.0
Objednací číslo	48224106	48224107

HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

- Pro univerzální aplikace štípání a řezání
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním řezným výkonem a využitím
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné dalších nástrojů
- Vyťahovací hřebíků – silný úchop a vysoký pákový efekt
- Lasorem tvrzené odolné hrany. Řezání drátů, šroubů a hřebíků. Velmi tvrdé hrany až do 64 HRC
- Zoubkované čelisti pro štípání a vyťahování
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm)	4.6
Celková délka (mm)	250
Objednací číslo	48223309

DLOUHÉ KLEŠTĚ S ODIZOLOVÁNÍM - 6 V 1

- Kleště – vhodné pro ohýbání v nastavení v omezených prostorech
- Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Stříhání drátů – až do 2,5 mm
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- Řeže šrouby se závitem M3 a M4
- Tvorbá oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm
- Vrubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
- Lasorem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 50 HRC
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Štíhlé čelisti pro práci v omezených místech
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
- Uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou. Nástroj zůstává funkčním nástrojem, pokud je uložen v pouzdře, pokud je opatřen pružinou a pokud se dá snadno otevřít



Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.5
Max. kapacita řezání - kabel, drát (mm)	6.0
Celková délka (mm)	190
Objednací číslo	48229069

KOMBINOVANÍ KLEŠTĚ S ODIZOLOVÁNÍM - 6 V 1 NÁŘADÍ

- Kleště s dlouhými čelisti – vhodné pro práci ve stísněných prostorech
- Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- Stříhání drátů – až do 2,8 mm
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- Vyťahovací hřebíků
- Tvorbá oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm
- Vrubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
- Lasorem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 64 HRC
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



Max. kapacita řezání - kabel, drát (mm)	13.0
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.8
Kapacita odizolování (mm ²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Objednací číslo	48229068



FIXTEC MATICE

Obj. číslo: 4932352473

- FIXTEC: Kotouč možno vyměnit během několika sekund bez použití dalšího nástroje.
- Kompatibilní se všemi uhlovými bruskami se závitem M 14 na hřídeli



OSD 2 - OFSETOVÝ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA Obj. číslo: 4932352320

Pravouhlý nástavec OSD2 je ideální řešení pro všechny vrtací a šroubovací aplikace v omezených prostorech



- 1/4" šestihránné uchycení bitu**
 - magnetické
 - mechanismus uzamykající bit
 - 90° úhel k hřídeli
 - vhodný pro obě standardní 25 mm (C 6.3) i kulové koncové uchycení (E 6.3)
- Stranová rukojeť Softgrip**
 - rotočná do 360° pro použití levou i pravou rukou
 - zámek se 4 pozicemi
- Dvoustupňová šestihránná hřídel**
 - stupeň 1: standardní 1/4" (6 mm) šestihránná hřídel buď pro stroje s přímým uchycením bitu nebo alternativně do nějakého sklíčidla
 - stupeň 2: 10 mm šestihránná hřídel pro zlepšené upnutí ve větších sklíčidlech, když provádíme náročnější

aplikace

Průmyslová kvalita

- pro použití se všemi bateriovými nářadími
- vhodný pro použití v aplikacích až do 40 Nm točivých momentů a maximálně 1750 ot./min

Přizpůsobivost

- OSD 2 je schopné obou aplikací, vrtání i šroubování



VYBERTE IS

PŘÍSLUŠENSTVÍ



50 ks sada vrtáků a šroubovacích bitů

4932352863

Obsahuje: HSS-G Thunderweb vrtáky do kovu, do zdíva Shockwave šroubovací bity a nástrčné klíče pro nejtěžší aplikace



100 ks sada vrtáků a šroubovacích bitů

4932352864

Obsahuje: HSS-R vrtáky do kovu, do zdíva Shockwave šroubovací bity a nástrčné klíče



10 ks sada HACKZALL® plátek

49220220

Pilové plátky podle aplikace:
2 x do dřeva / 3 x univerzální - do dřeva, kovu a PVC /
3 x do tenkého kovu /
2 x do tuhého kovu

Obsahuje: 2 x 49005460,
3 x 49005614, 3 x 49005424,
2 x 49005418 + úschovný vak



Sada 10 ks zástrčky 1/2" Shockwave Impact Duty™

4932352861

10 x 1/2" zástrčky
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm



Sada 20 ks zástrčky 1/4" Shockwave Impact Duty™

4932352862

12 x zástrčky:
4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm /
6 x šroub. bity:
PH2, PZ2, TX15, TX20, TX25, TX30 /
magnetický držák bitů/1 x adaptér
zástrčky 1/4" šestihran → 1/4" čtvercový
klíč / 1 x bitový adaptér 1/4" čtvercový (F)
→ 1/4" šestihran

Rázům odolná ocel (chrom-molybden) obsahuje vysoce kvalitní legovanou ocel. Velmi snadná montáž díky 6 bodům pro uchopení. Zapuštěné rohy umožňují přenesení momentu na celou plochu ořechu, není tedy vyvíjen přílišný tlak na konkrétní body nebo rohy. Tenké konstrukce stěny. Hloubka ořechu zajišťuje prostor pro vystupující šrouby. Laserem vypálené značky rozměrů slouží pro snadnou identifikaci.



28 ks sada Shockwave Impact Duty™ bitů a nástrčkových klíčů

4932352455

Bity 25 mm a 50 mm Shockwave Impact Duty™, magnetické nástrčné klíče - délka 48 mm a magnetický držák bitů - délka 60 mm



30 ks sada Shockwave Impact Duty™ vrtáků a šroubovacích bitů

4932352894

Bity 25 mm a 50 mm Shockwave Impact Duty™, 1/4" HEX vrtáky a magnetický držák bitů - délka 60 mm

Tvar „šokové“ zóny – tvarován pro pružnou deformaci. Šoková zóna snižuje pnutí v dřívku a výsledkem je méně ulomených bitů. Tlakové kování bitu dává nejlepší výsledek při šroubování. Snižuje se možnost vyklouznutí bitu ze záběru a prodlužuje životnost bitu. Uživatelsky navržená ocel.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

VRTÁKY A ŠROUBOVACÍ BITY DO VŠECH MATERIÁLŮ

BETON



7 ks sada RX4 vrtáků - 4-bíité

4932352051

Plastové pouzdro s \varnothing 5/6/8 x 110 mm, \varnothing 6/8/10/12 x 160 mm

Zapuštěná pevná korunka z jednoho kusu se středícím hrotem. Čtyři symetrická řezná ostří.



7 ks sada SDS-plus vrtáků - 2-bíité

4932352339

Kovové pouzdro s \varnothing 5/6/8 x 110 mm a \varnothing 6/8/10/12 x 160 mm

Dynamická hlava vrtáku tvaru sekáče. Nejtvrdší karbidový hrot s optimální konstrukcí. Jediněná 2-drážkový konstrukce.



5 ks sada vrtáků do betonu

4932352333

Plastová kazeta s \varnothing 4/5/6/8/10 mm

Diamantem broušená karbidová špička se dvěma řeznými hranami pro vrtání v cihlách, dlaždicích, mramoru, betonu, omítce, břidlici, žule, dutých cihlách, keramice, kamenné dlažbě a všech přírodních kamenech.



8 ks sada vrtáků do betonu

4932352334

Plastová kazeta s \varnothing 3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Tyto velmi kvalitní vrtáky na beton mají jedinečně tvarovanou špičku s centrováním a s H-spirálovou drážkou k dosažení maximální rychlosti vrtání a delší životnosti v tak tvrdých materiálech, jako beton, plynový beton, zdivo, lomový kámen, umělý kámen, keramické dlaždice, břidlice a nebo žula.



5 ks sada super vrtáků do betonu

4932352336

Plastová kazeta s \varnothing 4/5/6/8/10 mm

Tyto velmi kvalitní vrtáky na beton mají jedinečně tvarovanou špičku s centrováním a s H-spirálovou drážkou k dosažení maximální rychlosti vrtání a delší životnosti v tak tvrdých materiálech, jako beton, plynový beton, zdivo, lomový kámen, umělý kámen, keramické dlaždice, břidlice a nebo žula.



7 ks sada super vrtáků do betonu

4932352337

Plastová kazeta s \varnothing 4/5/5.5/6/7/8/10 mm

TCT vrtáky jsou určeny pro vrtání pouze v režimu vrtání bez přiklepu! Táky jsou ideální pro řemeslníky, kteří potřebují vrtat do různých materiálů.

VÍCEÚČELOVÉ



7 ks sada víceúčelových vrtáků

4932352335

Plastová kazeta s \varnothing 3/4/5/6/6/8/10 mm

KOV



19 ks Thunderweb HSS-G vrtáků

4932352374

Plastové pouzdro s \varnothing 1-10 mm v odstupňování po 0,5 mm

Parabolický síťový průřez - vhodný pro vyšší tlak a vyšší točivý moment, méně případů rozbití, dlouhá životnost Thunderweb drážková forma vysune horké úlomky daleko rychleji, odstranění horkých úlomků zvyšuje životnost. Vyrovnanější krouťivý úhel (135°) vytváří menší úlomky, což je ideální pro vrtání tvrdší oceli.



25 ks Thunderweb HSS-G vrtáků

4932352376

Plastové pouzdro s \varnothing 1-13 mm v odstupňování po 0,5 mm

DŘEVO



5 ks sada dlouhých hadovitých vrtáků

4932352285

Pouzdro s \varnothing 14/16/18/20/22 x 470 mm

Vhodné k použití se všemi síťovými a akumulátorovými vrtáček a rázových utahováků. Velmi tvrdá stopka, odolný hrot a pružné tělo vrtáku. Nový Milwaukee® středící trn a geometrie hlavy. Hlavní břit s úhlem 20°. Leštěný a práškovou technologií pokrytý povrch spirály.



5 ks sada SWITCHBLADE™ nožů

49225100

4 bity Selfeed Switchblade™ \varnothing 35 / 38 / 54 / 65 mm, prodlužovací komponent QUIK-LOK o délce 140 mm, 4 x náhradní nože Switchblade™, 4 x šnekové podavače, 4 x stavěcí šrouby, 1 x imbusové klíče

Agresivní design šnekového podavače umožňuje rychlejší vrtání. Systém vyměnitelných nožů SWITCHBLADE™ zajišťuje, že vaše nože budou vždy ostré jako břitva. Vhodný pro vrtání otvorů do dřeva pro všechny druhy trubek, ventilačních komponentů a kabelových kanálů.



7 ks sada samořezných vrtáků

49220130

Samořezné vrtáky: \varnothing 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, 140 mm prodloužení, středící řezný vrtáka



5 ks sada vrtáků do dřeva

4932352465

Plastová kazeta s \varnothing 4/5/6/ 8/10 mm



8 ks sada vrtáků do dřeva

4932352466

Plastová kazeta s \varnothing 3/4/5/6/7/ 8/9/10 mm

Vhodné pro vrtání v tvrdých deskách, překližce, dřevotříse a veškerém přírodním tvrdém a měkkém dřevu.



12310 KZ 243882
No.0013 658 2565

Váš partner:

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**

A & M Elektrické nářadí s.r.o.
Průmyslová 10 · 102 00 Praha 10
Tel.: +420 244 402 531
Fax.: +420 244 402 536
E-mail: kancelar@tti-emea.com
www.milwaukeetool.cz